Pákové spojky LAUX 42

Spojky LAUX 42 vzhledem ke své jednoduché, silné a spolehlivé konstrukci nacházejí velmi široké využití např.:

- v chemickém průmyslu, papírenství, jako spojky pro vykládku,
- jako vybavení asanačních vozů,
- pro transport a vykládku sypkých materiálů (obilí, mouky, krmiva, granulátů, cementu a minerálů),
- pro stavbu prozatímních vodních a vzduchových zařízení ve stavebnictví, hornictví, zemědělství, atd.,
- pro tlaková a podtlaková čerpadla,
- pro zavlažovací systémy.

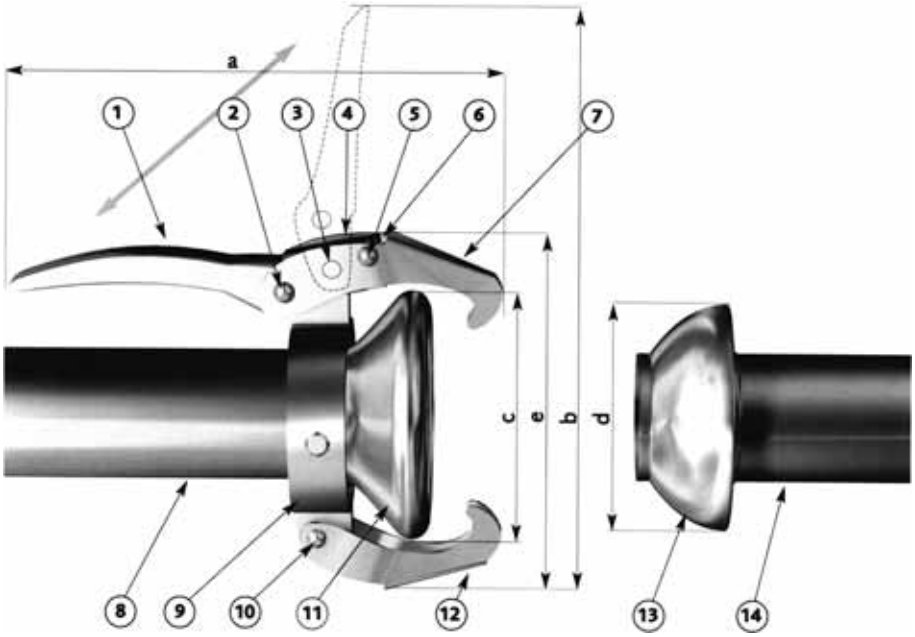

1 - páka
2 - nýt vrchního háku
3 - nýt spodního háku
4 - zámek
5 - nýt zámku
6 - pružina zámku
7 - vrchní hák
8 - trubka
9 - prstenec
10 - nýt spodního háku
11 - kuželová spojka
12 - spodní hák
13 - kuželová vsuvka
14 - trubka

Maximální pracovní tlak:

- pro kapaliny 12,5 barů
- pro vzduch 8 barů
- těsnost na podtlak

Těsnění pro spojky LAUX 42

- EPDM od -50°C do +120°C
- NBR od -40°C do +100°C
- Viton od -30°C do +250°C
- silikon od -70°C do +250°C

Standardním těsněním je těsnění z EPDM.

rozměr spojky	a	b	c	d	e
38	186	230	72	67	105
48	240	295	104	100	155
60	240	305	115	109	165
76	285	360	135	129	205
102	285	380	162	158	235
133	380	490	193	179	295
152	380	530	218	200	315
204*	380	550	286	278	380

* - kuželová spojka má tři háky



KKG

index [EPDM]	index [NBR]	index [Viton]	index [silikon]	rozměr spojky	d	D	t
TF-KKG-038-E	TF-KKG-038-N	TF-KKG-038-V	-	38	54	70	8
TF-KKG-048-E	TF-KKG-048-N	TF-KKG-048-V	TF-KKG-048-S	48	72	100	14
TF-KKG-060-E	TF-KKG-060-N	TF-KKG-060-V	-	60	82	112	15
TF-KKG-076-E	TF-KKG-076-N	TF-KKG-076-V	TF-KKG-076-S	76	100	130	15
TF-KKG-102-E	TF-KKG-102-N	TF-KKG-102-V	TF-KKG-102-S	102	126	162	18
TF-KKG-133-E	TF-KKG-133-N	TF-KKG-133-V	-	133	145	189	22
TF-KKG-152-E	TF-KKG-152-N	TF-KKG-152-V	-	152	171	215	22
-	TF-KKG-204-N	-	-	204	245	275	15

Pákové spojky LAUX 42

Spojka s trnem na hadici



KMS

rozměr		galvanizovaná ocel	hliník	AISI 316L
spojka [mm]	nátrub. [mm]			
38	32	-	-	X
38	40	TF-KMS-038-040	-	X
48	40	TF-KMS-048-040	X	X
48	50	TF-KMS-048-050	X	X
48	65	-	-	X
76	50	TF-KMS-076-050	X	X
76	65	TF-KMS-076-065	X	X
76	75	TF-KMS-076-075	X	X
76	80	TF-KMS-076-080	X	X
102	75	TF-KMS-102-075	X	-
102	80	TF-KMS-102-080	X	-
102	90	TF-KMS-102-090	X	-
102	100	TF-KMS-102-100	X	X
133	125	TF-KMS-133-125	X	X
152	150	TF-KMS-152-150	X	X
204	200	TF-KMS-204-200	-	X

Vsuvka s trnem na hadici

KVS

rozměr		galvanizovaná ocel	hliník	AISI 316L
spojka [mm]	nátrub. [mm]			
38	32	-	-	X
38	40	TF-KVS-038-040	-	X
48	40	TF-KVS-048-040	X	X
48	50	TF-KVS-048-050	X	X
48	65	-	-	X
76	50	TF-KVS-076-050	X	X
76	65	TF-KVS-076-065	X	X
76	75	TF-KVS-076-075	X	X
76	80	TF-KVS-076-080	X	X
102	75	TF-KVS-102-075	X	-
102	80	TF-KVS-102-080	X	-
102	90	TF-KVS-102-090	X	-
102	100	TF-KVS-102-100	X	X
133	125	TF-KVS-133-125	X	X
152	150	TF-KVS-152-150	X	X
204	200	TF-KVS-204-200	-	X

Spojka se závitem



KMG

rozměr		galvanizovaná ocel	hliník	AISI 316L
spojka [mm]	závit [coul]			
38	1.1/4	TF-KMG-038-125	-	X
38	1.1/2	TF-KMG-038-150	-	X
48	1.1/2	TF-KMG-048-150	X	X
48	2	TF-KMG-048-200	X	X
76	2	TF-KMG-076-200	X	X
76	2.1/2	TF-KMG-076-250	X	X
76	3	TF-KMG-076-300	X	X
102	3	TF-KMG-102-300	X	X
102	4	TF-KMG-102-400	X	X
133	5	TF-KMG-133-500	-	X
152	4	TF-KMG-152-400	X	-
152	6	TF-KMG--152-600	-	X

Vsuvka se závitem

KVG

rozměr		galvanizovaná ocel	hliník	AISI 316L
spojka [mm]	závit [coul]			
38	1.1/4	TF-KVG-038-125	-	X
38	1.1/2	TF-KVG-038-150	-	X
48	1.1/2	TF-KVG-048-150	X	X
48	2	TF-KVG-048-200	X	X
76	2	TF-KVG-076-200	X	X
76	2.1/2	TF-KVG-076-250	X	X
76	3	TF-KVG-076-300	X	X
102	3	TF-KVG-102-300	X	X
102	4	TF-KVG-102-400	X	X
133	5	TF-KVG-133-500	-	X
152	4	TF-KVG-152-400	X	-
152	6	TF-KVG--152-600	-	X

POZOR!
Značka „X" v tabulkách znamená dostupnost v dané materiálové verzi.
Příkladový index pro hliník: TF-KMS-038-040-AL, pro nerez AISI 316L: TF-KMS-038-040-SS.

Pákové spojky LAUX 42

Navařovací spojka



KKM

rozměr		galvanizovaná ocel *	hliník	AISI 316L
spojka [mm]	nátrub [mm]			
38	38	TF-KKM-038-038	-	X
38	42	TF-KKM-038-042	-	-
48	50	TF-KKM-048-050	X	-
48	51	-	-	X
48	60	TF-KKM-048-060	-	-
76	60	TF-KKM-076-060	-	X
76	76	TF-KKM-076-076	X	X
76	84	-	-	X
76	89	TF-KKM-076-089	-	X
102	102	TF-KKM-102-102	X	-
102	103	-	-	X
102	114	TF-KKM-102-114	-	X
133	127	-	X	-
133	129	-	-	X
133	133	TF-KKM-133-133	-	-
133	139	TF-KKM-133-139	-	X
152	152	TF-KKM-152-152	X	-
152	154	-	-	X
152	168	TF-KKM-152-168	-	X
204	204	TF-KKM-204-204	-	X
204	219	TF-KKM-204-219	-	-

Navařovací vsuvka

KKV

rozměr		galvanizovaná ocel *	hliník	AISI 316L
spojka [mm]	nátrub [mm]			
38	38	TF-KKV-038-038	-	X
38	42	TF-KKV-038-042	-	-
48	50	TF-KKV-048-050	X	-
48	51	-	-	X
48	60	TF-KKV-048-060	-	-
76	60	TF-KKV-076-060	-	X
76	76	TF-KKV-076-076	X	X
76	84	-	-	X
76	89	TF-KKV-076-089	-	X
102	102	TF-KKV-102-102	X	-
102	103	-	-	X
102	114	TF-KKV-102-114	-	X
133	127	-	X	-
133	129	-	-	X
133	133	TF-KKV-133-133	-	-
133	139	TF-KKV-133-139	-	X
152	152	TF-KKV-152-152	X	-
152	154	-	-	X
152	168	TF-KKV-152-168	-	X
204	204	TF-KKV-204-204	-	X
204	219	TF-KKV-204-219	-	-

* - dostupné rovněž v provedení z černé oceli.

Záslepka spojky

KXV

rozměr [mm]	galvanizovaná ocel	hliník	AISI 316L
38	-	-	X
48	TF-KXV-048	X	X
76	TF-KXV-076	X	X
102	TF-KXV-102	X	X
133	TF-KXV-133	X	X
152	TF-KXV-152	X	X
204	TF-KXV-204	-	X

Záslepka vsuvky

KXM

rozměr [mm]	galvanizovaná ocel	hliník	AISI 316L
38	-	-	X
48	TF-KXM-048	X	X
76	TF-KXM-076	X	X
102	TF-KXM-102	X	X
133	TF-KXM-133	X	X
152	TF-KXM-152	X	X
204	TF-KXM-204	-	X

POZOR!

Značka „X” v tabulkách znamená dostupnost v dané materiálové verzi.
Příkladový index pro hliník:TF-KKM-038-038-AL, pro nerez AISI 316L: TF-KKM-038-038-SS.

Pákové spojky PERROT

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším druhem pákových spojek je systém PERROT. Původně byl navržen pro zavlažovací systémy, během let však nalezl širokou škálu uplatnění.
Spojky PERROT (spojky a trubky) jsou mimo jiné používány v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, stavbě silnic a tunelů, čerpání podzemních vod, v čistírnách, k odvodu splašků.

Hlavní přednosti:
- jednoduché spojování pomocí jedné ruky,
- široký rozsah průměrů (50, 70, 108, 133,159 mm),
- oboustranné spojení pod úhlem do 15°,
- plná těsnost také při znečištění spojek.

Standardně jsou spojky PERROT vyrobeny ze zinkované oceli
Nerezové spojky (AISI 316L) jsou dostupné ve dvou provedeních: SUPRA a OPTIMA.
- SUPRA - hrdlo a koule z nerezi AISI 316L, páky na hrdle ze zinkované oceli,
- OPTIMA - vše z nerezi AISI 316L.

Nerezové provedení rozšiřuje možnost použití např. lihovarnictví, jedlé oleje, víno, nápoje, kyseliny, zásady, petrochemické produkty, chemikálie.

Spojka s přírubou PN10



KMF

rozměr		galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
přípojka [mm]	DN přír. [mm]		
50	50	HC-KMF-050-050	HC-KMF-050-050-SS
70	65	HC-KMF-070-065	HC-KMF-070-065-SS
89	80	HC-KMF-089-080	HC-KMF-089-080-SS
108	100	HC-KMF-108-100	HC-KMF-108-100-SS
133	125	HC-KMF-133-125	HC-KMF-133-125-SS
159	150	HC-KMF-159-150	HC-KMF-159-150-SS

Vsuvka s přírubou PN10



KVF

rozměr		galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
přípojka [mm]	DN přír. [mm]		
50	50	HC-KVF-050-050	HC-KVF-050-050-SS
70	65	HC-KVF-070-065	HC-KVF-070-065-SS
89	80	HC-KVF-089-080	HC-KVF-089-080-SS
108	100	HC-KVF-108-100	HC-KVF-108-100-SS
133	125	HC-KVF-133-125	HC-KVF-133-125-SS
159	150	HC-KVF-159-150	HC-KVF-159-150-SS

Spojka s trnem na hadici



KMS

rozměr		galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
přípojka [mm]	hadice [mm]		
50	50	HC-KMS-050-050	HC-KMS-050-050-SS
70	70	HC-KMS-070-070	HC-KMS-070-070-SS
89	75	HC-KMS-089-075	HC-KMS-089-075-SS
89	80	HC-KMS-089-080	HC-KMS-089-080-SS
89	90	HC-KMS-089-090	HC-KMS-089-090-SS
108	75	HC-KMS-108-075	-
108	100	HC-KMS-108-100	HC-KMS-108-100-SS
108	110	HC-KMS-108-110	HC-KMS-108-110-SS
133	125	HC-KMS-133-125	HC-KMS-133-125-SS
159	150	HC-KMS-159-150	HC-KMS-159-150-SS

Vsuvka s trnem na hadici



KVS

rozměr		galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
přípojka [mm]	hadice [mm]		
50	50	HC-KVS-050-050	HC-KVS-050-050-SS
70	70	HC-KVS-070-070	HC-KVS-070-070-SS
89	75	HC-KVS-089-075	HC-KVS-089-075-SS
89	80	HC-KVS-089-080	HC-KVS-089-080-SS
89	90	HC-KVS-089-090	HC-KVS-089-090-SS
108	75	HC-KVS-108-075	-
108	100	HC-KVS-108-100	HC-KVS-108-100-SS
108	110	HC-KVS-108-110	HC-KVS-108-110-SS
133	125	HC-KVS-133-125	HC-KVS-133-125-SS
159	150	HC-KVS-159-150	HC-KVS-159-150-SS

Pákové spojky PERROT

Spojka se závitem



KMG

rozměr		galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
přípojka [mm]	závit [coul]		
50	1.1/2	HC-KMG-050-150	HC-KMG-050-150-SS
50	2	HC-KMG-050-200	HC-KMG-050-200-SS
70	2	HC-KMG-070-200	HC-KMG-070-200-SS
70	2.1/2	HC-KMG-070-250	HC-KMG-070-250-SS
80	3	HC-KMG-089-300	HC-KMG-089-300-SS
108	3	HC-KMG-108-300	-
108	4	HC-KMG-108-400	HC-KMG-108-400-SS
133	5	HC-KMG-133-500	HC-KMG-133-500-SS
159	6	HC-KMG-159-600	HC-KMG-159-600-SS

Vsuvka se závitem



KVG

rozměr		galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
přípojka [mm]	závit [coul]		
50	1.1/2	HC-KVG-050-150	HC-KVG-050-150-SS
50	2	HC-KVG-050-200	HC-KVG-050-200-SS
70	2	HC-KVG-070-200	HC-KVG-070-200-SS
70	2.1/2	HC-KVG-070-250	HC-KVG-070-250-SS
80	3	HC-KVG-089-300	HC-KVG-089-300-SS
108	3	HC-KVG-108-300	-
108	4	HC-KVG-108-400	HC-KVG-108-400-SS
133	5	HC-KVG-133-500	HC-KVG-133-500-SS
159	6	HC-KVG-159-600	HC-KVG-159-600-SS

Navařovací spojka



rozměr přípojky [mm]	galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
50	HC-KMR-050	HC-KMR-050-SS
70	HC-KMR-070	HC-KMR-070-SS
89	HC-KMR-089	HC-KMR-089-SS
108	HC-KMR-108	HC-KMR-108-SS
133	HC-KMR-133	HC-KMR-133-SS
159	HC-KMR-159	HC-KMR-159-SS

Navařovací vsuvka



KVR

rozměr přípojky [mm]	galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
50	HC-KVR-050	HC-KVR-050-SS
70	HC-KVR-070	HC-KVR-070-SS
89	HC-KVR-089	HC-KVR-089-SS
108	HC-KVR-108	HC-KVR-108-SS
133	HC-KVR-133	HC-KVR-133-SS
159	HC-KVR-159	HC-KVR-159-SS

Záslepka vsuvky



KMX

rozměr přípojky [mm]	galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
50	HC-KMX-050	HC-KMX-050-SS
70	HC-KMX-070	HC-KMX-070-SS
89	HC-KMX-089	HC-KMX-089-SS
108	HC-KMX-108	HC-KMX-108-SS
133	HC-KMX-133	HC-KMX-133-SS
159	HC-KMX-159	HC-KMX-159-SS

Záslepka spojky

KVX

rozměr přípojky [mm]	galvanizovaná ocel	AISI 316L (OPTIMA)
50	HC-KVX-050	HC-KVX-050-SS
70	HC-KVX-070	HC-KVX-070-SS
89	HC-KVX-089	HC-KVX-089-SS
108	HC-KVX-108	HC-KVX-108-SS
133	HC-KVX-133	HC-KVX-133-SS
159	HC-KVX-159	HC-KVX-159-SS

Pákové spojky KLAUDIA

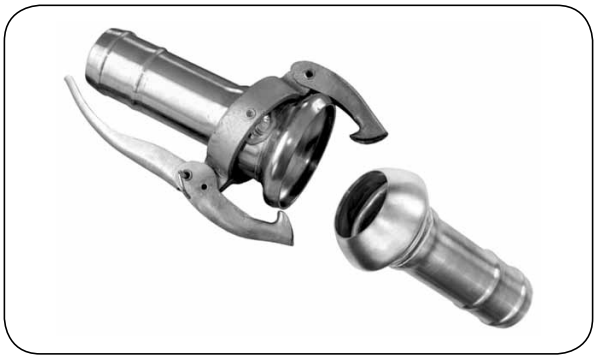

Materiál: Hliník
Těsnění: EPDM
Prac. tlak: Do 8 bar (voda)
Do 3 bar (vzduch)
Prac. teplota: Od -25°C do +60°C

Spojky KLAUDIA jsou široce používány pro pneumatické vyprazdňování vagónů s cementem. Nacházejí také uplatnění při instalacích jehlových filtrů IGE (instalace pro odvodnění základů a výkopů), v zemědělství, průmyslu, stavebnictví, na autocisternách, v instalacích dešťové vody. Spojky KLAUDIA jsou konstrukcí podobné spojkám PERROT, avšak nejsou zcela kompatibilní.

Nejdůležitější výhody systému:
- snadné spojování jednou rukou,
- široký rozsah průměrů trubek (51, 70, 89, 108, 133 mm),
- oboustranné spojení pod úhlem do 15°,
- plná těsnost také při přítomnosti nečistot ve spojce.

Spojka se závitem

KMG

index	rozměr [mm]	rozměr závitu [coul]
KL-KMG-051-200	51	2
KL-KMG-051-250	51	2.1/2
KL-KMG-051-300	51	3
KL-KMG-051-400	51	4
KL-KMG-070-200	70	2
KL-KMG-070-250	70	2.1/2
KL-KMG-070-300	70	3
KL-KMG-070-400	70	4
KL-KMG-089-200	89	2
KL-KMG-089-250	89	2.1/2
KL-KMG-089-300	89	3
KL-KMG-089-400	89	4
KL-KMG-108-200	108	2
KL-KMG-108-250	108	2.1/2
KL-KMG-108-300	108	3
KL-KMG-108-400	108	4
KL-KMG-133-200	133	2
KL-KMG-133-250	133	2.1/2
KL-KMG-133-300	133	3
KL-KMG-133-400	133	4

Vsuvka se závitem

KVG

index	rozměr [mm]	rozměr závitu [coul]
KL-KVG-051-200	51	2
KL-KVG-051-250	51	2.1/2
KL-KVG-051-300	51	3
KL-KVG-051-400	51	4
KL-KVG-070-200	70	2
KL-KVG-070-250	70	2.1/2
KL-KVG-070-300	70	3
KL-KVG-070-400	70	4
KL-KVG-089-200	89	2
KL-KVG-089-250	89	2.1/2
KL-KVG-089-300	89	3
KL-KVG-089-400	89	4
KL-KVG-108-200	108	2
KL-KVG-108-250	108	2.1/2
KL-KVG-108-300	108	3
KL-KVG-108-400	108	4
KL-KVG-133-200	133	2
KL-KVG-133-250	133	2.1/2
KL-KVG-133-300	133	3
KL-KVG-133-400	133	4

Pákové spojky KLAUDIA

Spojka s trnem na hadici

KMS

index	rozměr [mm]	průměr hadice [mm]
KL-KMS-051-050	51	50
KL-KMS-051-075	51	75
KL-KMS-051-080	51	80
KL-KMS-051-089	51	89
KL-KMS-051-100	51	100
KL-KMS-051-110	51	110
KL-KMS-070-050	70	50
KL-KMS-070-075	70	75
KL-KMS-070-080	70	80
KL-KMS-070-089	70	89
KL-KMS-070-100	70	100
KL-KMS-070-110	70	110
KL-KMS-089-050	89	50
KL-KMS-089-075	89	75
KL-KMS-089-080	89	80
KL-KMS-089-089	89	89
KL-KMS-089-100	89	100
KL-KMS-089-110	89	110
KL-KMS-108-050	108	50
KL-KMS-108-075	108	75
KL-KMS-108-080	108	80
KL-KMS-108-089	108	89
KL-KMS-108-100	108	100
KL-KMS-108-110	108	110
KL-KMS-133-050	133	50
KL-KMS-133-075	133	75
KL-KMS-133-080	133	80
KL-KMS-133-089	133	89
KL-KMS-133-100	133	100
KL-KMS-133-110	133	110

Vsuvka s trnem na hadici

KVS

index	rozměr [mm]	průměr hadice [mm]
KL-KVS-051-050	51	50
KL-KVS-051-075	51	75
KL-KVS-051-080	51	80
KL-KVS-051-089	51	89
KL-KVS-051-100	51	100
KL-KVS-051-110	51	110
KL-KVS-070-050	70	50
KL-KVS-070-075	70	75
KL-KVS-070-080	70	80
KL-KVS-070-089	70	89
KL-KVS-070-100	70	100
KL-KVS-070-110	70	110
KL-KVS-089-050	89	50
KL-KVS-089-075	89	75
KL-KVS-089-080	89	80
KL-KVS-089-089	89	89
KL-KVS-089-100	89	100
KL-KVS-089-110	89	110
KL-KVS-108-050	108	50
KL-KVS-108-075	108	75
KL-KVS-108-080	108	80
KL-KVS-108-089	108	89
KL-KVS-108-100	108	100
KL-KVS-108-110	108	110
KL-KVS-133-050	133	50
KL-KVS-133-075	133	75
KL-KVS-133-080	133	80
KL-KVS-133-089	133	89
KL-KVS-133-100	133	100
KL-KVS-133-110	133	110

Pákové spojky KLAUDIA

Spojka s přírubou PN10

KMF

index	rozměr [mm]	rozměr příruby DN
KL-KMF-051-050	51	50
KL-KMF-051-080	51	80
KL-KMF-070-050	70	50
KL-KMF-070-080	70	80
KL-KMF-089-080	89	80
KL-KMF-089-100	89	100
KL-KMF-108-080	108	80
KL-KMF-108-100	108	100
KL-KMF-133-100	133	100
KL-KMF-133-150	133	150

Vsuvka s přírubou PN10

KVF

index	rozměr [mm]	rozměr příruby DN
KL-KVF-051-050	51	50
KL-KVF-051-080	51	80
KL-KVF-070-050	70	50
KL-KVF-070-080	70	80
KL-KVF-089-080	89	80
KL-KVF-089-100	89	100
KL-KVF-108-080	108	80
KL-KVF-108-100	108	100
KL-KVF-133-100	133	100
KL-KVF-133-150	133	150

Záslepka vsuvky

KMX

index	rozměr [mm]
KL-KMX-051	51
KL-KMX-070	70
KL-KMX-089	89
KL-KMX-108	108
KL-KMX-133	133

Záslepka spojky

KVX

index	rozměr [mm]
KL-KVX-051	51
KL-KVX-070	70
KL-KVX-089	89
KL-KVX-108	108
KL-KVX-133	133

Spojka s ventilem a trnem na hadici

KPMS

index	rozměr [mm]	průměr hadice [mm]
KL-KMPS-089-050	89	50
KL-KMPS-089-075	89	75
KL-KMPS-089-080	89	80
KL-KMPS-089-089	89	89
KL-KMPS-089-100	89	100
KL-KMPS-089-110	89	110

Těsnění spojky

KMU

index	rozměr [mm]
KL-KMU-051	51
KL-KMU-070	70
KL-KMU-089	89
KL-KMU-108	108
KL-KMU-133	133

Pákové spojky BAUER

Materiál: Galvanizovaná ocel
Těsnění: NR-SBR
Prac. tlak: 20 bar do rozm. 89 mm
12 bar nad rozm. 89 mm
Prac. teplota: Od -20°C do +50°C

Spojky BAUER (tvarovky a trubky) jsou používány v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, melioracích, v úpravnách a čističkách vod apod.
Umožňují vychýlení spojek (max. 30° do rozměru 108 mm, 20° u větších). Jsou dostupné v široké škále průměrů trubek (50, 76, 89, 108, 133,159, 194 mm).

Záslepka spojky

B.5B

index	rozměr
OM-B5B-050	50
OM-B5B-076	76
OM-B5B-089	89
OM-B5B-108	108
OM-B5B-133	133
OM-B5B-159	159
OM-B5B-194	194

Záslepka vsuvky



B.6B

index	rozměr
OM-B6B-050	50
OM-B6B-076	76
OM-B6B-089	89
OM-B6B-108	108
OM-B6B-133	133
OM-B6B-159	159
OM-B6B-194	194

Spojka se závitem



B.14

index	rozměr	rozměr závitu [coul]
OM-B14-050-150	50	1.1/2
OM-B14-050-200	50	2
OM-B14-076-250	76	2.1/2
OM-B14-076-300	76	3
OM-B14-089-300	89	3
OM-B14-108-400	108	4
OM-B14-133-500	133	5
OM-B14-159-600	159	6
OM-B14-194-800	194	8

Vsuvka se závitem



B.15

index	rozměr	rozměr závitu [coul]
OM-B15-050-150	50	1.1/2
OM-B15-050-200	50	2
OM-B15-076-250	76	2.1/2
OM-B15-076-300	76	3
OM-B15-089-300	89	3
OM-B15-108-400	108	4
OM-B15-133-500	133	5
OM-B15-159-600	159	6
OM-B15-194-800	194	8

Pákové spojky BAUER

Spojka s přírubou PN10



B.45

index	rozměr	rozměr příruby DN
OM-B45-050-040	50	40
OM-B45-076-065	76	65
OM-B45-089-080	89	80
OM-B45-108-100	108	100
OM-B45-133-125	133	125
OM-B45-159-150	159	150
OM-B45-194-200	194	200

Vsuvka s přírubou PN10



B.46

index	rozměr	rozměr příruby DN
OM-B46-050-040	50	40
OM-B46-076-065	76	65
OM-B46-089-080	89	80
OM-B46-108-100	108	100
OM-B46-133-125	133	125
OM-B46-159-150	159	150
OM-B46-194-200	194	200

Spojka s trnem na hadici



B.7

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-B7-050-050	50	50
OM-B7-076-063	76	63
OM-B7-076-076	76	76
OM-B7-089-076	89	76
OM-B7-089-089	89	89
OM-B7-108-100	108	100
OM-B7-108-108	108	108
OM-B7-133-125	133	125
OM-B7-159-150	159	150
OM-B7-159-159	159	159
OM-B7-194-200	194	200

Vsuvka s trnem na hadici



B.8

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-B8-050-050	50	50
OM-B8-076-063	76	63
OM-B8-076-076	76	76
OM-B8-089-076	89	76
OM-B8-089-089	89	89
OM-B8-108-100	108	100
OM-B8-108-108	108	108
OM-B8-133-125	133	125
OM-B8-159-150	159	150
OM-B8-159-159	159	159
OM-B8-194-200	194	200

Spojka na trubku PE



B.51

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-B51-050-063	50	63
OM-B51-076-063	76	63
OM-B51-089-110	89	110
OM-B51-108-110	108	110

Vsuvka na trubku PE



B.52

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-B52-050-063	50	63
OM-B52-076-063	76	63
OM-B52-089-110	89	110
OM-B52-108-110	108	110

Pákové spojky BAUER

Těsnění spojky	
B.3	
index	rozměr
OM-B3-050	50
OM-B3-076	76
OM-B3-089	89
OM-B3-108	108
OM-B3-133	133
OM-B3-159	159
OM-B3-194	194

Kompletní spojka z černé oceli	
 B.1	
index	rozměr
OM-B1-050	50
OM-B1-076	76
OM-B1-089	89
OM-B1-108	108
OM-B1-133	133
OM-B1-159	159
OM-B1-194	194

Je možno dodat mnoho různých elementů systému BAUER. Pro získání dalších podrobností prosím kontaktujte Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL®



B.25

B.30

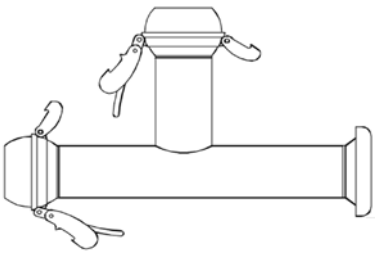

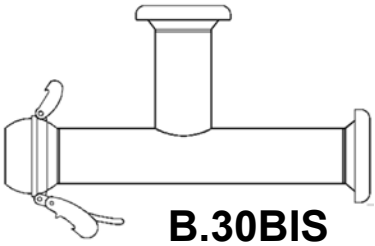

B.30BIS



B.39



B.40

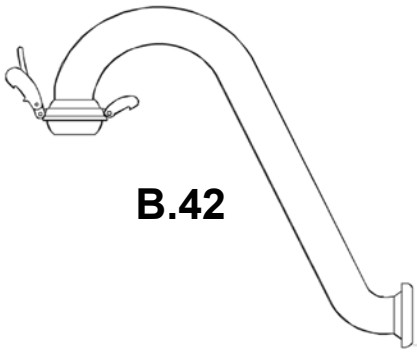

B.42



B.61

Pákové spojky FERRARI

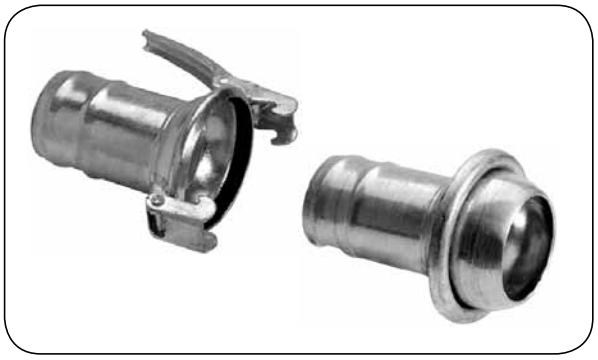

Materiál: Galvanizovaná ocel
Těsnění: NR-SBR
Prac. tlak: 10 bar - rozm. 48, 60 mm
9 bar - rozm. 80 mm
8 bar - rozm. 100 mm
7 bar - rozm. 120 mm
6 bar - rozm. 150 mm
Prac. teplota: Od -20°C do +50°C

Spojky FERRARI (tvarovky a trubky) jsou používány v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, melioracích, v úpravnách a čističkách vod apod. Umožňují vychýlení spojek (max. 26° u menších rozměrů, 20° u větších). Jsou dostupné v široké škále průměrů trubek (48, 60, 80, 100, 120, 150 mm), ve verzi se třemi háky (s vyšším pracovním tlakem) a ve verzi z nerezi AISI 304.

Záslepka vsuvky



F.5B

index	rozměr
OM-F5B-048	48
OM-F5B-060	60
OM-F5B-080	80
OM-F5B-100	100
OM-F5B-120	120
OM-F5B-150	150

Záslepka spojky

F.6B

index	rozměr
OM-F6B-048	48
OM-F6B-060	60
OM-F6B-080	80
OM-F6B-100	100
OM-F6B-120	120
OM-F6B-150	150

Redukovaná spojka s trnem na hadici



F.10

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-F10-060-050	60	50
OM-F10-060-063	60	63
OM-F10-080-060	80	60
OM-F10-080-076	80	76
OM-F10-100-080	100	80
OM-F10-100-090	100	90
OM-F10-100-102	100	102
OM-F10-120-100	120	100
OM-F10-120-125	120	125

Redukovaná vsuvka s trnem na hadici



F.11

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-F11-060-050	60	50
OM-F11-060-063	60	63
OM-F11-080-060	80	60
OM-F11-080-076	80	76
OM-F11-100-080	100	80
OM-F11-100-090	100	90
OM-F11-100-102	100	102
OM-F11-120-100	120	100
OM-F11-120-125	120	125

Pákové spojky FERRARI

Spojka s trnem na hadici



F.7

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-F7-048-050	48	50
OM-F7-060-060	60	60
OM-F7-080-080	80	80
OM-F7-100-100	100	100
OM-F7-120-120	120	120
OM-F7-150-150	150	150

Vsuvka s trnem na hadici



F.8

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-F8-048-050	48	50
OM-F8-060-060	60	60
OM-F8-080-080	80	80
OM-F8-100-100	100	100
OM-F8-120-120	120	120
OM-F8-150-150	150	150

Spojka se závitem



F.14

index	rozměr	rozměr závitu [coul]
OM-F14-048-150	48	1.1/2”
OM-F14-060-200	60	2”
OM-F14-080-300	80	3”
OM-F14-100-250	100	2.1/2”
OM-F14-100-400	100	4”
OM-F14-120-250	120	2.1/2”
OM-F14-120-500	120	5”
OM-F14-150-600	150	6”

Vsuvka se závitem



F.15

index	rozměr	rozměr závitu [coul]
OM-F15-048-150	48	1.1/2”
OM-F15-060-200	60	2”
OM-F15-080-300	80	3”
OM-F15-100-250	100	2.1/2”
OM-F15-100-400	100	4”
OM-F15-120-250	120	2.1/2”
OM-F15-120-500	120	5”
OM-F15-150-600	150	6”

Spojka s přírubou PN10



F.45

index	rozměr	rozměr příruby DN
OM-F45-060-065	60	65
OM-F45-080-080	80	80
OM-F45-100-100	100	100
OM-F45-120-125	120	125
OM-F45-150-150	150	150

Vsuvka s přírubou PN10



F.46

index	rozměr	rozměr příruby DN
OM-F46-060-065	60	65
OM-F46-080-080	80	80
OM-F46-100-100	100	100
OM-F46-120-125	120	125
OM-F46-150-150	150	150

Pákové spojky FERRARI

Spojka na trubku PE



F.51

index	rozměr	průměr trubky [mm]
OM-F51-060-050	60	50
OM-F51-060-063	60	63
OM-F51-080-075	80	75
OM-F51-080-090	80	90
OM-F51-100-090	100	90
OM-F51-100-110	100	110
OM-F51-120-110	120	110

Vsuvka na trubku PE



F.52

index	rozměr	průměr trubky [mm]
OM-F52-060-050	60	50
OM-F52-060-063	60	63
OM-F52-080-075	80	75
OM-F52-080-090	80	90
OM-F52-100-090	100	90
OM-F52-100-110	100	110
OM-F52-120-110	120	110

Je možno dodat mnoho různých elementů systému FERRARI. Pro získání dalších podrobností prosím kontaktujte Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL®



F.25

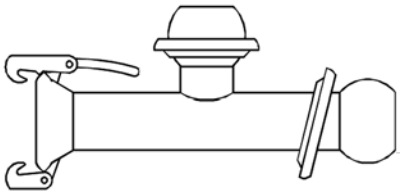

F.30



F.36

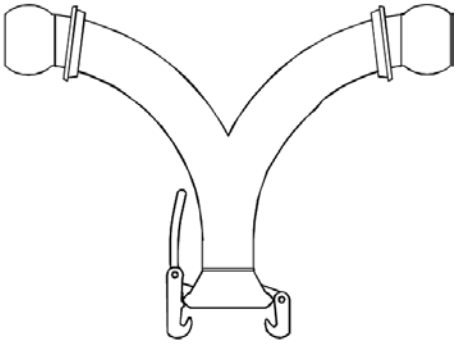



F.39

F.35



F.40

Pákové spojky ANFOR

Materiál: Galvanizovaná ocel
Těsnění: NR-SBR
Prac. tlak: 19 bar - rozm. 60 mm
16 bar - rozm. 80 mm
14 bar - rozm. 100 mm
13 bar - rozm. 120 mm
12 bar - rozm. 150 mm
6 bar - rozm. 200 mm
5 bar - rozm. 250, 300, 400 mm
Prac. teplota: Od -20°C do +50°C

Spojky ANFOR (tvarovky a trubky) jsou používány v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, melioracích, v úpravnách a čističkách vod apod. Umožňují vychýlení spojek (max. 22° pro menší průměry, 16° pro větší). Jsou dostupné v široké škále průměrů trubek (60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 mm), ve verzi se třemi háky (s vyšším pracovním tlakem).

Záslepka vsuvky



A.5B

index	rozměr
OM-A5B-060	60
OM-A5B-080	80
OM-A5B-100	100
OM-A5B-120	120
OM-A5B-150	150
OM-A5B-200	200
OM-A5B-250	250
OM-A5B-300	300

Záslepka spojky

A.6B

index	rozměr
OM-A6B-060	60
OM-A6B-080	80
OM-A6B-100	100
OM-A6B-120	120
OM-A6B-150	150
OM-A6B-200	200
OM-A6B-250	250
OM-A6B-300	300

Spojka s trnem na hadici



A.7

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-A7-060-060	60	60
OM-A7-080-080	80	80
OM-A7-100-100	100	100
OM-A7-120-120	120	120
OM-A7-150-150	150	150
OM-A7-200-200	200	200
OM-A7-250-250	250	250
OM-A7-300-300	300	300
OM-A7-400-400	400	400

Vsuvka s trnem na hadici



A.8

index	rozměr	průměr hadice [mm]
OM-A8-060-060	60	60
OM-A8-080-080	80	80
OM-A8-100-100	100	100
OM-A8-120-120	120	120
OM-A8-150-150	150	150
OM-A8-200-200	200	200
OM-A8-250-250	250	250
OM-A8-300-300	300	300
OM-A8-400-400	400	400

Pákové spojky ANFOR

Spojka se závitem



A.14

index	rozměr	rozměr závitu [coul]
OM-A14-060-200	60	2”
OM-A14-080-300	80	3”
OM-A14-100-400	100	4”
OM-A14-120-500	120	5”
OM-A14-150-600	150	6”
OM-A14-200-800	200	8”

Vsuvka se závitem



A.15

index	rozměr	rozměr závitu [coul]
OM-A15-060-200	60	2”
OM-A15-080-300	80	3”
OM-A15-100-400	100	4”
OM-A15-120-500	120	5”
OM-A15-150-600	150	6”
OM-A15-200-800	200	8”

Spojka s přírubou PN10



A.45

index	rozměr	rozměr příruby DN
OM-A45-060-065	60	65
OM-A45-080-080	80	80
OM-A45-100-100	100	100
OM-A45-120-125	120	125
OM-A45-150-150	150	150
OM-A45-200-200	200	200
OM-A45-250-250	250	250
OM-A45-300-300	300	300
OM-A45-400-400	400	400

Vsuvka s přírubou PN10



A.46

index	rozměr	rozměr příruby DN
OM-A46-060-065	60	65
OM-A46-080-080	80	80
OM-A46-100-100	100	100
OM-A46-120-125	120	125
OM-A46-150-150	150	150
OM-A46-200-200	200	200
OM-A46-250-250	250	250
OM-A46-300-300	300	300
OM-A46-400-400	400	400

Je možno dodat mnoho různých elementů systému ANFOR. Pro získání dalších podrobností prosím kontaktujte Technické nebo Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONONAL®.



A.25

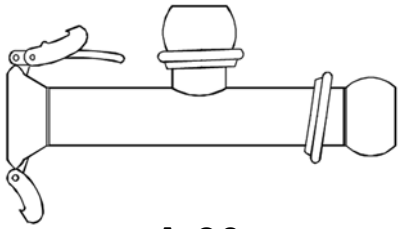

A.30

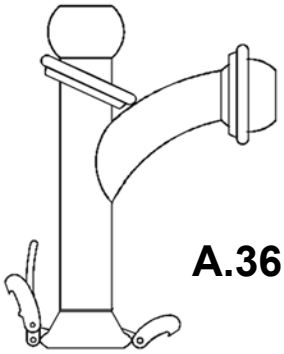

A.36