

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

Spojky CAMLOCK jsou vyráběny podle americké vojenské normy MIL-C-27487 (A-A-59326). Vyznačují se jednoduchou konstrukcí a obsluhou. K zablokování vsuvky rychlospojky v kuželové spojce dochází ručním dotlačením blokujících pák. Utěsnění je na plochém těsnění, které je umístěno v drážce kuželové spojky. Spojky jsou vyráběny z hliníku, mosazi (bronz), oceli AISI 316, polypropylenu zesíleného skleněným vláknem. Páky jsou standardně vyrobeny z oceli AISI 304 pro všechny spojky z mosazi, nerezové oceli a polypropylenu a pro spojky z hliníku 1/2", 3/4", 1", 5" a 6". Spojky z hliníku o rozměrech 1.1/4" do 4" jsou vybaveny standardně pákami z mosazi.

Spojky z polypropylenu o rozměru 1/2" mají kuželovou spojku a vsuvku rozměru 3/4", zatímco spojky rozměru 1.1/4" mají standardně kuželovou spojku a vsuvku o rozměru 1" (k dodání jsou rovněž zástrčka a zásuvka 1.1/2"). Spojky CRS a ERS o rozměru 1.1/2" jsou dostupné v těchto verzích: pro hadici o vnitřním průměru 38 mm a 40 mm.

Tabulka pracovních tlaků (bar)

materiál / rozměr	1/2"	3/4" ÷ 2"	2.1/2"	3"	4"	5", 6"
mosaz	9	10	10	10	10	5
hliník	9	10	10	10	10	5
AISI 316L	10	10	10	10	10	9
polypropylen	5	7	-	4	4	-

Pracovní tlaky uvedené v tabulce se vztahují k teplotě prostředí a elastomerových těsnění. Vyšší teploty a použití těsnění z PTFE způsobuje snížení pracovního tlaku.

Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíme snížit o 40%.

Pro kovové spojky se standardně používá NBR těsnění a pro polypropylenové spojky těsnění z EPDM.

Spojení závitových spojek se zařízením se utěsňuje na závit (závity vnější BSPT, závity vnitřní BSP). Pro spojení s vnějším válcovým závitem jsou určeny spojky AU a DU, které mají ploché těsnění (pro spojky z hliníku - polyuretan, pro spojky SS - PTFE). K dostání jsou rovněž spojky se závitem NPT.

TUBES INTERNATIONAL® nabízí spojky CAMLOCK ve dvou provedeních:




- SNAPLOCK® - spojky firmy Action Sealrite typu Heavy Duty, určené pro důležité průmyslové spoje, na objednávku s kompletním atestem typu 3.1B. Značení standardním indexem např. AC-A-100-SS.
- ECONOMY - spojky CAMLOCK ekonomická verze, pro obecné průmyslové použití. Tato verze má zmenšenou sílu stěny, levnější konečnou úpravu a menší mechanickou odolnost. Odpovídá však plně udaným tlakovým parametrům. Označení indexem s přidaným písmenem X např. AC-A-100-SSX.

Tabulka rozsahu teplot pro materiály těsnění

teplota	NBR	EPDM	Viton	neopren	PTFE / NBR	PTFE / Viton	FEP / silikon
minimální	-40°C	-30°C	-40°C	-50°C	-40°C	-40°C	-60°C
maximální	+93°C	+150°C	+200°C	+107°C	+93°C	+200°C	+205°C




PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

obrázek	rozměr [coul]	index (mosaz)	index (hliník)	index (AISI 316)	index (polypropylen)
	1/2	AC-A-050-B -	AC-A-050-A -	AC-A-050-SS AC-A-050-SSX	AC-A-050-P AC-A-050-PX
	3/4	AC-A-075-B -	AC-A-075-A AC-A-075-AX	AC-A-075-SS AC-A-075-SSX	AC-A-075-P AC-A-075-PX
	1	AC-A-100-B -	AC-A-100-A AC-A-100-AX	AC-A-100-SS AC-A-100-SSX	AC-A-100-P AC-A-100-PX
	1.1/4	AC-A-125-B -	AC-A-125-A AC-A-125-AX	AC-A-125-SS AC-A-125-SSX	AC-A-125-P AC-A-125-PX
	1.1/2	AC-A-150-B -	AC-A-150-A AC-A-150-AX	AC-A-150-SS AC-A-150-SSX	AC-A-150-P AC-A-150-PX
	2	AC-A-200-B -	AC-A-200-A AC-A-200-AX	AC-A-200-SS AC-A-200-SSX	AC-A-200-P AC-A-200-PX
	2.1/2	AC-A-250-B -	AC-A-250-A AC-A-250-AX	AC-A-250-SS AC-A-250-SSX	- -
	3	AC-A-300-B -	AC-A-300-A AC-A-300-AX	AC-A-300-SS AC-A-300-SSX	AC-A-300-P AC-A-300-PX
	4	AC-A-400-B -	AC-A-400-A AC-A-400-AX	AC-A-400-SS AC-A-400-SSX	- AC-A-400-PX
	5	AC-A-500-B -	AC-A-500-A AC-A-500-AX	AC-A-500-SS AC-A-500-SSX	- -
	6	AC-A-600-B -	AC-A-600-A AC-A-600-AX	AC-A-600-SS AC-A-600-SSX	- -
	1/2	AC-F-050-B -	AC-F-050-A -	AC-F-050-SS AC-F-050-SSX	AC-F-050-P AC-F-050-PX
	3/4	AC-F-075-B -	AC-F-075-A AC-F-075-AX	AC-F-075-SS AC-F-075-SSX	AC-F-075-P AC-F-075-PX
	1	AC-F-100-B -	AC-F-100-A AC-F-100-AX	AC-F-100-SS AC-F-100-SSX	AC-F-100-P AC-F-100-PX
	1.1/4	AC-F-125-B -	AC-F-125-A AC-F-125-AX	AC-F-125-SS AC-F-125-SSX	AC-F-125-P AC-F-125-PX
	1.1/2	AC-F-150-B -	AC-F-150-A AC-F-150-AX	AC-F-150-SS AC-F-150-SSX	AC-F-150-P AC-F-150-PX
	2	AC-F-200-B -	AC-F-200-A AC-F-200-AX	AC-F-200-SS AC-F-200-SSX	AC-F-200-P AC-F-200-PX
	2.1/2	AC-F-250-B -	AC-F-250-A AC-F-250-AX	AC-F-250-SS AC-F-250-SSX	- -
	3	AC-F-300-B -	AC-F-300-A AC-F-300-AX	AC-F-300-SS AC-F-300-SSX	AC-F-300-P AC-F-300-PX
	4	AC-F-400-B -	AC-F-400-A AC-F-400-AX	AC-F-400-SS AC-F-400-SSX	- AC-F-400-PX
	5	AC-F-500-B -	AC-F-500-A AC-F-500-AX	AC-F-500-SS AC-F-500-SSX	- -
	6	AC-F-600-B -	AC-F-600-A AC-F-600-AX	AC-F-600-SS AC-F-600-SSX	- -
	1/2	AC-E-050-B -	AC-E-050-A -	AC-E-050-SS AC-E-050-SSX	AC-E-050-P AC-E-050-PX
	3/4	AC-E-075-B -	AC-E-075-A AC-E-075-AX	AC-E-075-SS AC-E-075-SSX	AC-E-075-P AC-E-075-PX
	1	AC-E-100-B -	AC-E-100-A AC-E-100-AX	AC-E-100-SS AC-E-100-SSX	AC-E-100-P AC-E-100-PX
	1.1/4	AC-E-125-B -	AC-E-125-A AC-E-125-AX	AC-E-125-SS AC-E-125-SSX	AC-E-125-P AC-E-125-PX
	1.1/2	AC-E-150-B -	AC-E-150-A AC-E-150-AX	AC-E-150-SS AC-E-150-SSX	AC-E-150-P AC-E-150-PX
	2	AC-E-200-B -	AC-E-200-A AC-E-200-AX	AC-E-200-SS AC-E-200-SSX	AC-E-200-P AC-E-200-PX
	2.1/2	AC-E-250-B -	AC-E-250-A AC-E-250-AX	AC-E-250-SS AC-E-250-SSX	- -
	3	AC-E-300-B -	AC-E-300-A AC-E-300-AX	AC-E-300-SS AC-E-300-SSX	AC-E-300-P AC-E-300-PX
	4	AC-E-400-B -	AC-E-400-A AC-E-400-AX	AC-E-400-SS AC-E-400-SSX	- AC-E-400-PX
	5	AC-E-500-B -	AC-E-500-A AC-E-500-AX	AC-E-500-SS AC-E-500-SSX	- -
	6	AC-E-600-B -	AC-E-600-A AC-E-600-AX	AC-E-600-SS AC-E-600-SSX	- -




PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

obrázek	rozměr [coul]	index (mosaz)	index (hliník)	index (AISI 316)	index (polypropylen)
 <p>ERS</p>	1/2	-	-	-	-
	3/4	-	-	AC-ERS-075-SS	-
	1	-	-	AC-ERS-100-SS AC-ERS-100-SSX	-
	1.1/4	-	-	AC-ERS-125-SS	-
	1.1/2	-	-	AC-ERS-150-SS AC-ERS-150-SSX	-
	2	-	-	AC-ERS-200-SS AC-ERS-200-SSX	-
	2.1/2	-	-	-	-
	3	-	-	AC-ERS-300-SS AC-ERS-300-SSX	-
	4	-	-	AC-ERS-400-SSX	-
	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
 <p>AU</p>	1/2	-	AC-AU-050-A	AC-AU-050-SS	-
	3/4	-	AC-AU-075-A	AC-AU-075-SS	-
	1	-	AC-AU-100-A	AC-AU-100-SS	-
	1.1/4	-	AC-AU-125-A	AC-AU-125-SS	-
	1.1/2	-	AC-AU-150-A	AC-AU-150-SS	-
	2	-	AC-AU-200-A	AC-AU-200-SS	-
	2.1/2	-	AC-AU-250-A	AC-AU-250-SS	-
	3	-	AC-AU-300-A	AC-AU-300-SS	-
	4	-	AC-AU-400-A	AC-AU-400-SS	-
	5	-	AC-AU-500-A	AC-AU-500-SS	-
	6	-	AC-AU-600-A	AC-AU-600-SS	-
 <p>FLA</p>	1/2	-	-	-	-
	3/4	AC-FLA-075-B	AC-FLA-075-A	AC-FLA-075-SS	AC-FLA-075-P
	1	AC-FLA-100-B	AC-FLA-100-A	AC-FLA-100-SS	AC-FLA-100-P
	1.1/4	-	AC-FLA-125-A	AC-FLA-125-SS	-
	1.1/2	AC-FLA-150-B	AC-FLA-150-A	AC-FLA-150-SS	AC-FLA-150-P
	2	AC-FLA-200-B	AC-FLA-200-A	AC-FLA-200-SS	AC-FLA-200-P
	2.1/2	AC-FLA-250-B	AC-FLA-250-A	AC-FLA-250-SS	-
	3	AC-FLA-300-B	AC-FLA-300-A	AC-FLA-300-SS	AC-FLA-300-P
	4	AC-FLA-400-B	AC-FLA-400-A	AC-FLA-400-SS	-
	5	-	-	-	-
	6	AC-FLA-600-B	AC-FLA-600-A	AC-FLA-600-SS	-




PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

obrázek	rozměr [coul]	index (mosaz)	index (hliník)	index (AISI 316)	index (polypropylen)
 <p style="text-align: right;">DP</p>	1/2	AC-DP-050-B -	AC-DP-050-A -	AC-DP-050-SS AC-DP-050-SSX	- -
	3/4	AC-DP-075-B -	AC-DP-075-A AC-DP-075-AX	AC-DP-075-SS AC-DP-075-SSX	AC-DP-075-P AC-DP-075-PX
	1	AC-DP-100-B -	AC-DP-100-A AC-DP-100-AX	AC-DP-100-SS AC-DP-100-SSX	AC-DP-100-P AC-DP-100-PX
	1.1/4	AC-DP-125-B -	AC-DP-125-A AC-DP-125-AX	AC-DP-125-SS AC-DP-125-SSX	- -
	1.1/2	AC-DP-150-B -	AC-DP-150-A AC-DP-150-AX	AC-DP-150-SS AC-DP-150-SSX	AC-DP-150-P AC-DP-150-PX
	2	AC-DP-200-B -	AC-DP-200-A AC-DP-200-AX	AC-DP-200-SS AC-DP-200-SSX	AC-DP-200-P AC-DP-200-PX
	2.1/2	AC-DP-250-B -	AC-DP-250-A AC-DP-250-AX	AC-DP-250-SS AC-DP-250-SSX	- -
	3	AC-DP-300-B -	AC-DP-300-A AC-DP-300-AX	AC-DP-300-SS AC-DP-300-SSX	AC-DP-300-P AC-DP-300-PX
	4	AC-DP-400-B -	AC-DP-400-A AC-DP-400-AX	AC-DP-400-SS AC-DP-400-SSX	- AC-DP-400-PX
	5	AC-DP-500-B -	AC-DP-500-A AC-DP-500-AX	AC-DP-500-SS AC-DP-500-SSX	- -
	6	AC-DP-600-B -	AC-DP-600-A AC-DP-600-AX	AC-DP-600-SS AC-DP-600-SSX	- -
 <p style="text-align: right;">D</p>	1/2	AC-D-050-B -	AC-D-050-A -	AC-D-050-SS AC-D-050-SSX	AC-D-050-P AC-D-050-PX
	3/4	AC-D-075-B -	AC-D-075-A AC-D-075-AX	AC-D-075-SS AC-D-075-SSX	AC-D-075-P AC-D-075-PX
	1	AC-D-100-B -	AC-D-100-A AC-D-100-AX	AC-D-100-SS AC-D-100-SSX	AC-D-100-P AC-D-100-PX
	1.1/4	AC-D-125-B -	AC-D-125-A AC-D-125-AX	AC-D-125-SS AC-D-125-SSX	AC-D-125-P AC-D-125-PX
	1.1/2	AC-D-150-B -	AC-D-150-A AC-D-150-AX	AC-D-150-SS AC-D-150-SSX	AC-D-150-P AC-D-150-PX
	2	AC-D-200-B -	AC-D-200-A AC-D-200-AX	AC-D-200-SS AC-D-200-SSX	AC-D-200-P AC-D-200-PX
	2.1/2	AC-D-250-B -	AC-D-250-A AC-D-250-AX	AC-D-250-SS AC-D-250-SSX	- -
	3	AC-D-300-B -	AC-D-300-A AC-D-300-AX	AC-D-300-SS AC-D-300-SSX	AC-D-300-P AC-D-300-PX
	4	AC-D-400-B -	AC-D-400-A AC-D-400-AX	AC-D-400-SS AC-D-400-SSX	- AC-D-400-PX
	5	AC-D-500-B -	AC-D-500-A AC-D-500-AX	AC-D-500-SS AC-D-500-SSX	- -
	6	AC-D-600-B -	AC-D-600-A AC-D-600-AX	AC-D-600-SS AC-D-600-SSX	- -
 <p style="text-align: right;">DU</p>	1/2	-	AC-DU-050-A	AC-DU-050-SS	-
	3/4	-	AC-DU-075-A	AC-DU-075-SS	-
	1	-	AC-DU-100-A	AC-DU-100-SS	-
	1.1/4	-	AC-DU-125-A	AC-DU-125-SS	-
	1.1/2	-	AC-DU-150-A	AC-DU-150-SS	-
	2	-	AC-DU-200-A	AC-DU-200-SS	-
	2.1/2	-	AC-DU-250-A	AC-DU-250-SS	-
	3	-	AC-DU-300-A	AC-DU-300-SS	-
	4	-	AC-DU-400-A	AC-DU-400-SS	-
	5	-	AC-DU-500-A	AC-DU-500-SS	-
	6	-	AC-DU-600-A	AC-DU-600-SS	-

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

obrázek	rozměr [coul]	index (mosaz)	index (hliník)	index (AISI 316)	index (polypropylen)
	1/2	AC-B-050-B -	AC-B-050-A -	AC-B-050-SS AC-B-050-SSX	AC-B-050-P AC-B-050-PX
	3/4	AC-B-075-B -	AC-B-075-A AC-B-075-AX	AC-B-075-SS AC-B-075-SSX	AC-B-075-P AC-B-075-PX
	1	AC-B-100-B -	AC-B-100-A AC-B-100-AX	AC-B-100-SS AC-B-100-SSX	AC-B-100-P AC-B-100-PX
	1.1/4	AC-B-125-B -	AC-B-125-A AC-B-125-AX	AC-B-125-SS AC-B-125-SSX	AC-B-125-P AC-B-125-PX
	1.1/2	AC-B-150-B -	AC-B-150-A AC-B-150-AX	AC-B-150-SS AC-B-150-SSX	AC-B-150-P AC-B-150-PX
	2	AC-B-200-B -	AC-B-200-A AC-B-200-AX	AC-B-200-SS AC-B-200-SSX	AC-B-200-P AC-B-200-PX
	2.1/2	AC-B-250-B -	AC-B-250-A AC-B-250-AX	AC-B-250-SS AC-B-250-SSX	-
	3	AC-B-300-B -	AC-B-300-A AC-B-300-AX	AC-B-300-SS AC-B-300-SSX	AC-B-300-P AC-B-300-PX
	4	AC-B-400-B -	AC-B-400-A AC-B-400-AX	AC-B-400-SS AC-B-400-SSX	- AC-B-400-PX
	5	AC-B-500-B -	AC-B-500-A AC-B-500-AX	AC-B-500-SS AC-B-500-SSX	- -
B	6	AC-B-600-B -	AC-B-600-A AC-B-600-AX	AC-B-600-SS AC-B-600-SSX	- -
	1/2	AC-C-050-B -	AC-C-050-A -	AC-C-050-SS AC-C-050-SSX	AC-C-050-P AC-C-050-PX
	3/4	AC-C-075-B -	AC-C-075-A AC-C-075-AX	AC-C-075-SS AC-C-075-SSX	AC-C-075-P AC-C-075-PX
	1	AC-C-100-B -	AC-C-100-A AC-C-100-AX	AC-C-100-SS AC-C-100-SSX	AC-C-100-P AC-C-100-PX
	1.1/4	AC-C-125-B -	AC-C-125-A AC-C-125-AX	AC-C-125-SS AC-C-125-SSX	AC-C-125-P AC-C-125-PX
	1.1/2	AC-C-150-B -	AC-C-150-A AC-C-150-AX	AC-C-150-SS AC-C-150-SSX	AC-C-150-P AC-C-150-PX
	2	AC-C-200-B -	AC-C-200-A AC-C-200-AX	AC-C-200-SS AC-C-200-SSX	AC-C-200-P AC-C-200-PX
	2.1/2	AC-C-250-B -	AC-C-250-A AC-C-250-AX	AC-C-250-SS AC-C-250-SSX	-
	3	AC-C-300-B -	AC-C-300-A AC-C-300-AX	AC-C-300-SS AC-C-300-SSX	AC-C-300-P AC-C-300-PX
	4	AC-C-400-B -	AC-C-400-A AC-C-400-AX	AC-C-400-SS AC-C-400-SSX	- AC-C-400-PX
	5	AC-C-500-B -	AC-C-500-A AC-C-500-AX	AC-C-500-SS AC-C-500-SSX	- -
C	6	AC-C-600-B -	AC-C-600-A AC-C-600-AX	AC-C-600-SS AC-C-600-SSX	- -
	1/2	- -	- -	- -	- -
	3/4	- -	- -	AC-CRS-075-SS -	- -
	1	- -	- -	AC-CRS-100-SS AC-CRS-100-SSX	- -
	1.1/4	- -	- -	AC-CRS-125-SS -	- -
	1.1/2	- -	- -	AC-CRS-150-SS AC-CRS-150-SSX	- -
	2	- -	- -	AC-CRS-200-SS AC-CRS-200-SSX	- -
	2.1/2	- -	- -	- -	- -
	3	- -	- -	AC-CRS-300-SS AC-CRS-300-SSX	- -
	4	- -	- -	- AC-CRS-400-SSX	- -
	5	- -	- -	- -	- -
CRS	6	- -	- -	- -	- -



PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky



Spojky CAMLOCK

obrázek	rozměr [coul]	index (mosaz)	index (hliník)	index (AISI 316)	index (polypropylen)
 <p style="text-align: right;">FLB</p>	1/2	-	-	-	-
	3/4	AC-FLB-075-B	AC-FLB-075-A	AC-FLB-075-SS	AC-FLB-075-P
	1	AC-FLB-100-B	AC-FLB-100-A	AC-FLB-100-SS	AC-FLB-100-P -
	1.1/4	-	AC-FLB-125-A	AC-FLB-125-SS	-
	1.1/2	AC-FLB-150-B	AC-FLB-150-A	AC-FLB-150-SS	AC-FLB-150-P
	2	AC-FLB-200-B	AC-FLB-200-A	AC-FLB-200-SS	AC-FLB-200-P
	2.1/2	AC-FLB-250-B	AC-FLB-250-A	AC-FLB-250-SS	-
	3	AC-FLB-300-B	AC-FLB-300-A	AC-FLB-300-SS	AC-FLB-300-P
	4	AC-FLB-400-B	AC-FLB-400-A	AC-FLB-400-SS	-
	5	-	-	-	-
 <p style="text-align: right;">DC</p>	1/2	AC-DC-050-B -	AC-DC-050-A -	AC-DC-050-SS AC-DC-050-SSX	- -
	3/4	AC-DC-075-B -	AC-DC-075-A AC-DC-075-AX	AC-DC-075-SS AC-DC-075-SSX	AC-DC-075-P AC-DC-075-PX
	1	AC-DC-100-B -	AC-DC-100-A AC-DC-100-AX	AC-DC-100-SS AC-DC-100-SSX	AC-DC-100-P AC-DC-100-PX
	1.1/4	AC-DC-125-B -	AC-DC-125-A AC-DC-125-AX	AC-DC-125-SS AC-DC-125-SSX	- -
	1.1/2	AC-DC-150-B -	AC-DC-150-A AC-DC-150-AX	AC-DC-150-SS AC-DC-150-SSX	AC-DC-150-P AC-DC-150-PX
	2	AC-DC-200-B -	AC-DC-200-A AC-DC-200-AX	AC-DC-200-SS AC-DC-200-SSX	AC-DC-200-P AC-DC-200-PX
	2.1/2	AC-DC-250- -	AC-DC-250-A AC-DC-250-AX	AC-DC-250-SS AC-DC-250-SSX	- -
	3	AC-DC-300-B -	AC-DC-300-A AC-DC-300-AX	AC-DC-300-SS AC-DC-300-SSX	AC-DC-300-P AC-DC-300-PX
	4	AC-DC-400-B -	AC-DC-400-A AC-DC-400-AX	AC-DC-400-SS AC-DC-400-SSX	- AC-DC-400-PX
	5	AC-DC-500-B -	AC-DC-500-A AC-DC-500-AX	AC-DC-500-SS AC-DC-500-SSX	- -
	6	AC-DC-600-B -	AC-DC-600-A AC-DC-600-AX	AC-DC-600-SS AC-DC-600-SSX	- -

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

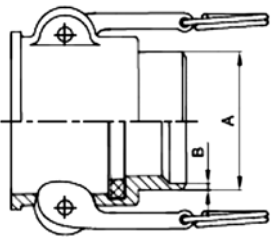

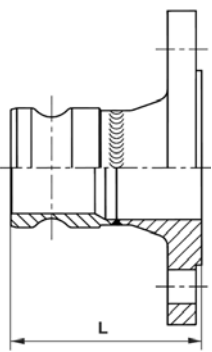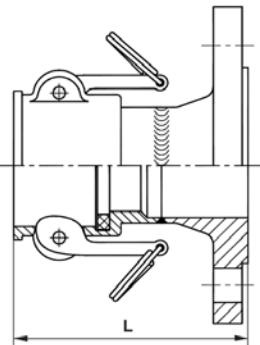

obrázek	rozměr [coul]	index (AISI 316)	vnější průměr A [mm]	tloušťka B [mm]
 <p>FW</p>	1/2	AC-FW-050-SS	21,3	2,0
	3/4	AC-FW-075-SS	26,7	2,3
	1	AC-FW-100-SS	33,4	2,6
	1.1/4	AC-FW-125-SS	42,2	2,6
	1.1/2	AC-FW-150-SS	48,3	2,6
	2	AC-FW-200-SS	60,3	2,9
	2.1/2	AC-FW-250-SS	76,0	2,9
	3	AC-FW-300-SS	88,9	3,2
 <p>BW</p>	1/2	AC-BW-050-SS	21,3	2,3
	3/4	AC-BW-075-SS	26,9	2,3
	1	AC-BW-100-SS	33,4	2,6
	1.1/4	AC-BW-125-SS	42,4	2,6
	1.1/2	AC-BW-150-SS	48,3	2,9
	2	AC-BW-200-SS	60,3	2,9
	2.1/2	AC-BW-250-SS	76,1	2,9
	3	AC-BW-300-SS	88,9	3,2
4	AC-BW-400-SS	114,3	3,6	

obrázek	rozměr [coul]	index* (AISI 316)	indexy elementů		L [mm]
			CAMLOCK	příruba PN16	
 <p>FLA-T</p>	1/2	AC-FLA-050-SS-T	AC-FW-050-SS	TK-KSS-015-SS316	91,6
	3/4	AC-FLA-075-SS-T	AC-FW-075-SS	TK-KSS-020-SS316	95,9
	1	AC-FLA-100-SS-T	AC-FW-100-SS	TK-KSS-025-SS316	108,6
	1.1/4	AC-FLA-125-SS-T	AC-FW-125-SS	TK-KSS-032-SS316	118,4
	1.1/2	AC-FLA-150-SS-T	AC-FW-150-SS	TK-KSS-040-SS316	123,9
	2	AC-FLA-200-SS-T	AC-FW-200-SS	TK-KSS-050-SS316	129,9
	2.1/2	AC-FLA-250-SS-T	AC-FW-250-SS	TK-KSS-065-SS316	136,5
	3	AC-FLA-300-SS-T	AC-FW-300-SS	TK-KSS-080-SS316	146,3
 <p>FLB-T</p>	1/2	AC-FLB-050-SS-T	AC-BW-050-SS	TK-KSS-015-SS316	85,4
	3/4	AC-FLB-075-SS-T	AC-BW-075-SS	TK-KSS-020-SS316	91,6
	1	AC-FLB-100-SS-T	AC-BW-100-SS	TK-KSS-025-SS316	102
	1.1/4	AC-FLB-125-SS-T	AC-BW-125-SS	TK-KSS-032-SS316	108
	1.1/2	AC-FLB-150-SS-T	AC-BW-150-SS	TK-KSS-040-SS316	112,8
	2	AC-FLB-200-SS-T	AC-BW-200-SS	TK-KSS-050-SS316	122,5
	2.1/2	AC-FLB-250-SS-T	AC-BW-250-SS	TK-KSS-065-SS316	125,4
	3	AC-FLB-300-SS-T	AC-BW-300-SS	TK-KSS-080-SS316	134,2
4	AC-FLB-400-SS-T	AC-BW-400-SS	TK-KSS-100-SS316	136,8	

* - vyrobeno přivařením krkové příruby s kvalitou spoje „B“ dle EN ISO 5817. Dostupné také s otočnými přírubami a přírubami dle normy ANSI B16.5.




PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


Spojky CAMLOCK

obrázek	index	popis	materiál
 <p>DA</p>	AC-D-150-A-100-AX	Spojka D 1.1/2" x vsuvka A 1"	hliník
	AC-D-150-A-200-AX	Spojka D 1.1/2" x vsuvka A 2"	hliník
	AC-D-200-A-150-AX	Spojka D 2" x vsuvka A 1.1/2"	hliník
	AC-D-200-A-300-AX	Spojka D 2" x vsuvka A 3"	hliník
	AC-D-200-A-400-AX	Spojka D 2" x vsuvka A 4"	hliník
	AC-D-300-A-150-AX	Spojka D 3" x vsuvka A 1.1/2"	hliník
	AC-D-300-A-200-AX	Spojka D 3" x vsuvka A 2"	hliník
	AC-D-300-A-250-AX	Spojka D 3" x vsuvka A 2.1/2"	hliník
	AC-D-300-A-400-AX	Spojka D 3" x vsuvka A 4"	hliník
	AC-D-400-A-200-AX	Spojka D 4" x vsuvka A 2"	hliník
	AC-D-400-A-300-AX	Spojka D 4" x vsuvka A 3"	hliník
AC-D-400-A-600-AX	Spojka D 4" x vsuvka A 6"	hliník	
AC-D-600-A-400-AX	Spojka D 6" x vsuvka A 4"	hliník	
 <p>ER</p>	AC-E-300-200-AX	Vsuvka E 3" s trnem na hadici 2"	hliník
	AC-E-400-300-AX	Vsuvka E 4" s trnem na hadici 3"	hliník
 <p>BR</p>	AC-B-150-100-AX	Spojka B 1.1/2" s vnějším závitem 1"	hliník
	AC-B-200-150-AX	Spojka B 2" s vnějším závitem 1.1/2"	hliník
	AC-B-300-200-AX	Spojka B 3" s vnějším závitem 2"	hliník
	AC-B-300-400-AX	Spojka B 3" s vnějším závitem 4"	hliník
	AC-B-400-300-AX	Spojka B 4" s vnějším závitem 3"	hliník
 <p>CR</p>	AC-C-300-200-AX	Spojka C 3" s trnem na hadici 2"	hliník
	AC-C-300-400-AX	Spojka C 3" s trnem na hadici 4"	hliník
	AC-C-400-300-AX	Spojka C 4" s trnem na hadici 3"	hliník
 <p>DD</p>	AC-DD-150/150-AX	Dvojitá vsuvka D 1.1/2" x 1.1/2"	hliník
	AC-DD-200/200-AX	Dvojitá vsuvka D 2" x 2"	hliník
	AC-DD-300/300-AX	Dvojitá vsuvka D 3" x 3"	hliník
	AC-DD-400/400-AX	Dvojitá vsuvka D 4" x 4"	hliník

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


Spojky CAMLOCK


obrázek	index	popis	materiál
	AC-A-200-300-AX	Vsuvka A 2" s vnitřním závitem 3"	hliník
	AC-A-300-200-AX	Vsuvka A 3" s vnitřním závitem 2"	hliník
	AC-A-300-400-AX	Vsuvka A 3" s vnitřním závitem 4"	hliník
	AC-A-400-300-AX	Vsuvka A 4" s vnitřním závitem 3"	hliník
	AC-A-400-600-AX	Vsuvka A 4" s vnitřním závitem 6"	hliník
	AC-AA-100-100-AX	Dvojitá vsuvka A 1" x 1"	hliník
	AC-AA-125-125-AX	Dvojitá vsuvka A 1.1/4" x 1.1/4"	hliník
	AC-AA-150-150-AX	Dvojitá vsuvka A 1.1/2" x 1.1/2"	hliník
	AC-AA-150-200-AX	Dvojitá vsuvka A 1.1/2" x 2"	hliník
	AC-AA-200-200-AX	Dvojitá vsuvka A 2" x 2"	hliník
	AC-AA-200-250-AX	Dvojitá vsuvka A 2" x 2.1/2"	hliník
	AC-AA-200-300-AX	Dvojitá vsuvka A 2" x 3"	hliník
	AC-AA-300-300-AX	Dvojitá vsuvka A 3" x 3"	hliník
	AC-AA-300-400-AX	Dvojitá vsuvka A 3" x 4"	hliník
	AC-AA-400-400-AX	Dvojitá vsuvka A 4" x 4"	hliník
	AC-AA-400-600-AX	Dvojitá vsuvka A 4" x 6"	hliník
	AC-AA-600-600-AX	Dvojitá vsuvka A 6" x 6"	hliník
	AC-F-300-150-AX	Vsuvka F 3" s vnějším závitem 1.1/2"	hliník
	AC-F-300-200-AX	Vsuvka F 3" s vnějším závitem 2"	hliník
	AC-F-300-400-AX	Vsuvka F 3" s vnějším závitem 4"	hliník


obrázek	rozměr [coul]	NBR	EPDM	Viton	silikon	neopren	neopren potravinářský
	1/2	AC-G-050-B	AC-G-050-E	AC-G-050-V	AC-G-050-S	AC-G-050-N	-
	3/4	AC-G-075-B	AC-G-075-E	AC-G-075-V	AC-G-075-S	AC-G-075-N	AC-G-075-NF
	1	AC-G-100-B	AC-G-100-E	AC-G-100-V	-	AC-G-100-N	AC-G-100-NF
	1.1/4	AC-G-125-B	AC-G-125-E	AC-G-125-V	-	AC-G-125-N	AC-G-125-NF
	1.1/2	AC-G-150-B	AC-G-150-E	AC-G-150-V	-	AC-G-150-N	AC-G-150-NF
	2	AC-G-200-B	AC-G-200-E	AC-G-200-V	-	AC-G-200-N	AC-G-200-NF
	2.1/2	AC-G-250-B	AC-G-250-E	AC-G-250-V	-	AC-G-250-N	-
	3	AC-G-300-B	AC-G-300-E	AC-G-300-V	-	AC-G-300-N	AC-G-300-NF
	4	AC-G-400-B	AC-G-400-E	AC-G-400-V	-	AC-G-400-N	-
	5	AC-G-500-B	AC-G-500-E	AC-G-500-V	-	AC-G-500-N	-
	6	AC-G-600-B	AC-G-600-E	AC-G-600-V	-	AC-G-600-N	-
	rozměr [coul]	PTFE NBR	PTFE Viton	FEP	polyuretan pro AU a DU	PTFE pro AU a DU	
	1/2	AC-G-050-T	-	-	AC-GU-050-P	AC-GU-050-T	
	3/4	AC-G-075-T	-	AC-G-075-TS	AC-GU-075-P	AC-GU-075-T	
	1	AC-G-100-T	AC-G-100-TV	AC-G-100-TS	AC-GU-100-P	AC-GU-100-T	
	1.1/4	AC-G-125-T	AC-G-125-TV	AC-G-125-TS	AC-GU-125-P	AC-GU-125-T	
	1.1/2	AC-G-150-T	AC-G-150-TV	AC-G-150-TS	AC-GU-150-P	AC-GU-150-T	
	2	AC-G-200-T	AC-G-200-TV	AC-G-200-TS	AC-GU-200-P	AC-GU-200-T	
	2.1/2	AC-G-250-T	-	-	AC-GU-250-P	AC-GU-250-T	
	3	AC-G-300-T	AC-G-300-TV	AC-G-300-TS	AC-GU-300-P	AC-GU-300-T	
4	AC-G-400-T	-	AC-G-400-TS	AC-GU-400-P	AC-GU-400-T		
5	AC-G-500-T	-	-	-	-		
6	G-600-T	-	-	-	-		

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

obrázek	rozměr [coul]	typ 1	typ 2	typ 3	typ 4
<p>Speciální páčky</p> 	1	-	AC-HLL-100-SS	AC-H-100-N	-
	1.1/4 - 2.1/2	AC-HL-200-BR	AC-HLL-200-SS	AC-H-200-N	AC-HAR-200-SS
	3 - 5	AC-HL-300-BR	-	AC-H-300-N	AC-HAR-300-SS

obrázek	délka [mm]	mosaz	AISI 316
<p>Řetízky k zátkám</p> 	200	-	AC-CH-800-SS
	300	AC-CH-1200-BR	AC-CH-1200-SS

obrázek	rozměr [coul]	páčka mosaz	páčka AISI 316	čep	kolečko
<p>Páčky, čepy, kolečka</p> 	1/2 ÷ 3/4	AC-HR-050-BR	AC-HR-050-SS	AC-P-050	AC-R-050
	1	AC-HR-100-BR	AC-HR-100-SS	AC-P-100	
	1.1/4 ÷ 2.1/2	AC-HR-200-BR	AC-HR-200-SS	AC-P-200	AC-R-200
	3 - 5	AC-HR-300-BR	AC-HR-300-SS	AC-P-300	
	6	AC-HR-600-BR	AC-HR-600-SS	AC-P-600	





PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Spojky CAMLOCK

SAFETY BUMP

Systém zásepek SAFETY BUMP je alternativou tradičních zásepek spojek CAMLOCK. Speciálně navržený úchop usnadňuje manipulaci s hadicí.


Vyrobeny z kompozitního materiálu, vyztuženého skelným vláknem. Nacházejí uplatnění v chemickém a petrochemickém průmyslu v antistatickém provedení (černé a v potravinářství (bílé), odpovídají požadavkům FDA a CFR 177.1520.

Chemický a petrochemický průmysl			Potravinářský průmysl		
obrázek	index	rozměr [coul]	obrázek	index	rozměr [coul]
	AC-SB-M-200-BK	2		AC-SB-M-200-W	2
	AC-SB-M-300-BK	3		AC-SB-M-300-W	3
	AC-SB-M-400-BK	4		AC-SB-M-400-W	4
	AC-SB-F-200-BK	2		AC-SB-F-200-W	2
	AC-SB-F-300-BK	3		AC-SB-F-300-W	3
	AC-SB-F-400-BK	4		AC-SB-F-400-W	4

SAFETY LOCK

Úkolem systému SAFETY LOCK je zamezení náhodnému rozpojení spojek CAMLOCK během manipulace s hadicí nebo při stáčení vlivem pulzního tlaku média. Díky použití pojistného systému SAFETY LOCK je zvýšena bezpečnost práce a jsou minimalizovány případné úniky média.

Charakteristické snadnou montáží a demontáží. Jsou ideálním doplňkem systému SAFETY BUMP.

obrázek	index	rozměr [coul]
	AC-SBL-200	2
	AC-SBL-300	3
	AC-SBL-400	4