
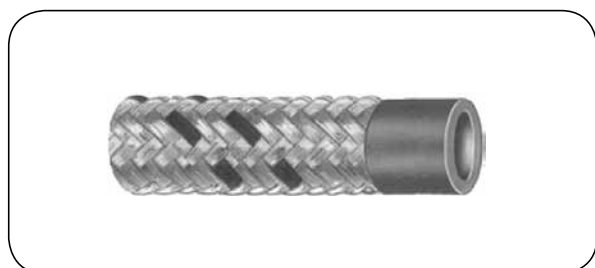


PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro vodu a vzduch

Sanitární hadice

Sanitární hadice jsou používány v instalacích teplé a studené vody. Slouží pro přímé napojení vodovodních baterií stejně jako pro propojení klimatizačních zařízení a rozvodů vytápění. Dostupné bez koncovek v rozsahu průměrů od 10 mm do 50 mm, a jako kompletní hadice se závitovými koncovkami (3/8", 1/2" a 3/4") s vnitřními průměry 8 mm a 12 mm. Hadice s jinými typy koncovek (úhlové s vnitřním závitem, přípojky na baterie M10, se zářezným prstencem) a jiných délek (od 100 mm do 2500 mm) dostupné na objednávku. Hadice prošly technickými zkouškami ITB (Instituto Técnico Budowlanej) a mají hygienický atest.

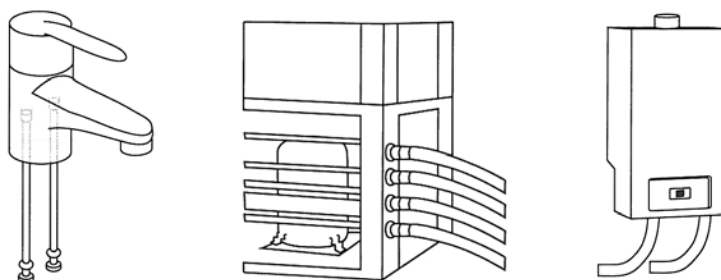

ZINCOFLEX - C

Duše: Netoxická pryž EPDM
Výztuž: Oplet z galvanizované oceli
Prac. teplota: Od -10°C do +100°C

Hadice určená pro vodu a nekorozivní média. Použití pro sanitární instalace, bojler, chladicí okruhy. Dva červené pruhy vpletené do opletu značí odolnost vyšším teplotám média.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	standardní délka [m]
RK-ZCF-C-10	10	13,2	15	60	40	50
RK-ZCF-C-13	13	18	15	60	60	50
RK-ZCF-C-19	19	25	10	40	80	50
RK-ZCF-C-25	25	32	10	40	100	50
RK-ZCF-C-32	32	41	10	40	160	50
RK-ZCF-C-40	40	51	6	24	180	50
RK-ZCF-C-50	50	62	6	24	230	50

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro vodu a vzduch

Sanitární hadice



WS - ST WS - GI

Duše: Černá pryž EPDM
(se zlepšenými parametry)
Výztuž: Vnější oplet z nerezí AISI 304
Pracovní tlak: Do 16 bar
Prac. teplota: Do +110°C

Elastická hadice s koncovkami pro sanitární armatury (teplá a studená voda). Široce používány v průmyslových instalacích, rozvodech centrálního vytápění a klimatizacích. Odolná působení glykolu do 35%. Koncovky z mosazi, objímky z nerezí (AISI 304). S hygienickým atestem a certifikátem pro použití ve stavebnictví.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	přípojka 1 [coul]	přípojka 2 [coul]	maximální průtok * [l/min.]	délka [mm]					
VO-ST-06DP-06DP-020	8	13	GW 3/8	GW 3/8	29	200					
VO-ST-06DP-06DP-030						300					
VO-ST-06DP-06DP-040						400					
VO-ST-06DP-06DP-060						600					
VO-ST-06DP-06DP-080						800					
VO-ST-06DP-06DP-100						1000					
VO-ST-08DP-08DP-020	8	13	GW 1/2	GW 1/2	29	200					
VO-ST-08DP-08DP-040						400					
VO-ST-08DP-08DP-050						500					
VO-ST-08DP-08DP-060						600					
VO-ST-08DP-08DP-070						700					
VO-ST-08DP-08DP-080						800					
VO-ST-08DP-08DP-100						1000					
VO-ST-08DP-08DP-120						1200					
VO-GI-08DP-08DP-030						12	20	GW 1/2	GW 1/2	65	300
VO-GI-08DP-08DP-040											400
VO-GI-08DP-08DP-050											500
VO-GI-08DP-08DP-060											600
VO-GI-08DP-08DP-080	800										
VO-GI-08DP-08DP-100	1000										
VO-GI-08DP-08DP-120	1200										
VO-GI-08DP-08MP-030	GZ 1/2	GZ 1/2	GZ 1/2	65	300						
VO-GI-08DP-08MP-040					400						
VO-GI-08DP-08MP-050					500						
VO-GI-08DP-08MP-060					600						
VO-GI-08DP-08MP-080					800						
VO-GI-12DP-12DP-030					GW 3/4			GW 3/4	GW 3/4	65	300
VO-GI-12DP-12DP-040	400										
VO-GI-12DP-12DP-050	500										
VO-GI-12DP-12DP-060	600										
VO-GI-12DP-12DP-080	800										
VO-GI-12DP-12DP-120	1200										
VO-GI-12DP-12MP-030	GZ 3/4	GZ 3/4	GZ 3/4	65							300
VO-GI-12DP-12MP-040											400
VO-GI-12DP-12MP-050											500
VO-GI-12DP-12MP-060											600