


Hadice a spojky pro transport sypkých materiálů



01 | Hadice pro vzduch a stáčení

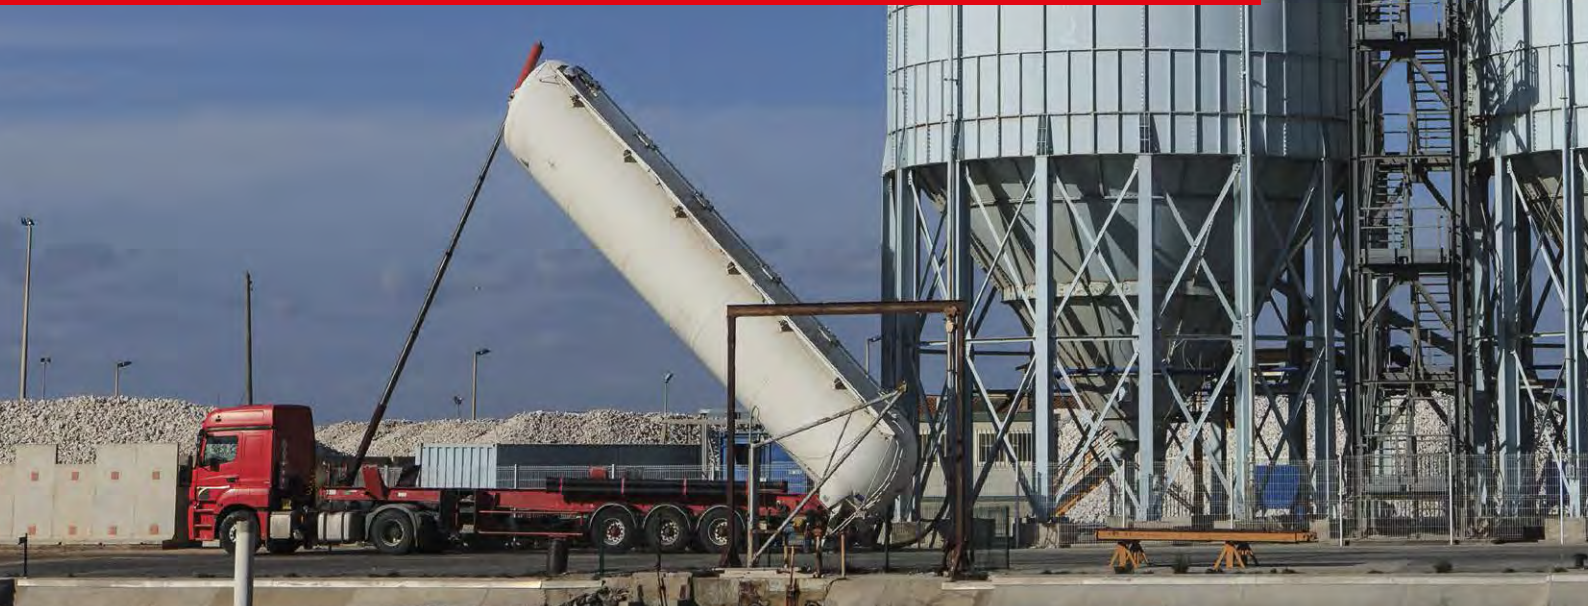

Tlako-sací hadice pro horký vzduch SAHARA LL

Hadice pro propojení kompresoru s přívěsem a pro systém vyfukávání z cisterny. Díky své vysoké pracovní teplotě zaručuje dlouhou životnost při zachování elasticity.

Duše	bílá pryž EPR, odolná vysokým teplotám
Výztuž	syntetický oplet, ocelová spirála
Obal	modrá pryž EPDM odolná atmosférickým vlivům
Pracovní teplota	od -40°C do +200°C (krátkodobě do +240°C)

🏠 Průměry dostupné ze skladu: DN51; DN63,5; DN76.

✉️ Na objednávku dostupné jiné průměry, provedení bez spirály, duše nebo obal v černé barvě.



Tlaková hadice pro vzduch MONTANA 20

Hadice pro propojení instalace systému vyfukování a centrálního rozvodu vzduchu. Díky vysoké odolnosti atmosférickým vlivům a robustní konstrukci může pracovat v těžkých podmínkách.

Duše	černá pryž SBR
Výztuž	syntetický oplet
Obal	černá pryž EPDM odolná atmosférickým vlivům
Pracovní teplota	od -30°C do +70°C

🏠 Průměry dostupné ze skladu: DN38; DN51; DN63,5; DN76.

✉️ Na objednávku dostupné jiné průměry, obal ve žluté barvě.






Tlaková hadice pro stáčení sypkých materiálů DON

Stáčecí hadice pro transport abrazivních materiálů, s vysokou odolností otěru a silnou vnitřní stěnou, díky čemuž je ideální pro stáčení cementu, vápna, písku a materiálů vyžadující antistatickou duši hadice.

Duše	černá antistatická pryž NR/SBR odolná otěru
Výztuž	syntetický opleť
Obal	černá pryž NR/SBR odolná otěru a atmosférickým vlivům
Pracovní teplota	od -40°C do +70°C

 Průměry dostupné ze skladu: DN76; DN102.

 Na objednávku dostupné jiné průměry, síly stěny.



Tlaková hadice pro stáčení sypkých potravin a granulátů DON BN

Stáčecí hadice pro transport abrazivních materiálů, vyžadujících nešpinící duši, která má atest pro styk s potravinami. Ideální pro stáčení obilovin, cukru, prášků, krmiv, granulátů. Hadice má zabudováno ve stěně meděná lanka pro vodivé spojení koncovek a vodivý obal.

Duše	bílá nešpinící pryž NR/SBR odolná otěru
Výztuž	syntetický opleť, 2 měděná lanka
Obal	černá vodivá pryž EPDM odolná atmosférickým vlivům
Pracovní teplota	od -30°C do +70°C

 Průměry dostupné ze skladu: DN76; DN102.

 Na objednávku dostupné jiné průměry, síly stěny.



Nerezová hadice pro stáčení sypkých potravin a granulátů

Hadice vyráběna na základě individuální specifikace zákazníka. Dostupná v různých vnitřních průměrech, libovolné délky a s libovolnými závitovými koncovkami, umožňujícími instalaci rychlospojek. Hadice má hladkou vnitřní stěnu bez turbulencí, díky čemuž je ideální pro stáčení cukru a dalších sypkých materiálů. Hadice má nerezový opleť, může být vybavena dodatečnou vnější ochranou ve formě PVC nebo pryžové hadice nebo ochranné spirály.

Duše	hladká nerezová vinutá hadice
Obal	nerezová vlnovcová hadice
Ochrana (volitelně)	PVC hadice, pryžová hadice, ochranná spirála, ocelový opleť
Pracovní teplota	do +650°C (v závislosti na typu použité ochrany)



02 | Spojky STORZ



Spojky s koncovkou na hadici

Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), silikon, EPDM

 Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.



Spojky s koncovkou pro skořepinovou montážní objímku


Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), silikon, EPDM

 Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.



Adaptér s vnějším závitem BSP

Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), silikon, EPDM


 Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.



Adaptér s vnitřním závitem BSP

Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), silikon, EPDM

 Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.





Otočná spojka s vnitřním závitem BSP

Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), silikon, EPDM

Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.



Redukce STORZ/STORZ

Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), Silikon, EPDM

Rozměry dostupné ze skladu: 52-C/75-B; 75-B/110-A.



Záslepka spojky

Provedení	hliníkový odlitek, hliníkový výkovek, nerez
Těsnění	NBR (standard pro hliník), Viton (standard pro nerez), silikon, EPDM

Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.



Těsnění spojky

Provedení	NBR, silikon, Viton, EPDM
Typ	tlakové, tlako-sací (s lemem), ploché (těsnění závitu)

Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 75-B; 110-A.

Příslušenství pro spojky STORZ

Pojistná objímka



Provedení	pogumovaná
------------------	------------

Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 52-C/75-B; 75-B; 75-B/110A; 110-A

Pojistná objímka



Provedení	ocelová (redukční)
------------------	--------------------

Rozměry dostupné ze skladu: 52-C; 52-C/75-B; 75-B; 75-B/110A; 110-A

Univerzální klíč



Provedení	ocelový s pogumovanou rukojetí
------------------	--------------------------------

Klíč pasuje na spojky: 52-C; 75-B; 110-A




03 | Ostatní spojky a objímky



Spojky Guillemín s koncovkou na hadici


Provedení	hliník, nerez
Typ	s otočným prstencem, bez otočného prstence
Typ koncovky	hladká, vrapovaná

 Rozměry dostupné ze skladu: DN50; DN65; DN80; DN100.



Spojky Guillemín se závitem

Provedení	hliník, nerez
Typ	s otočným prstencem, bez otočného prstence
Přípojky	vnější závit BSP, vnitřní závit BSP

 Rozměry dostupné ze skladu: DN50, DN65, DN80, DN100.



Záslepka Guillemín s řetízkem


Provedení	hliník, nerez
Typ	s otočným prstencem, bez otočného prstence

 Rozměry dostupné ze skladu: DN50; DN65; DN80; DN100.



Těsnění Guillemín

Provedení	EPDM, NBR, Viton
------------------	------------------

 Rozměry dostupné ze skladu: DN50; DN65; DN80; DN100.





Spojky Tankwagen

Provedení	hliník, nerez
Těsnění	polyuretan, NBR, Viton, hypalon, PTFE, EPDM

Rozměry dostupné ze skladu: DN50; DN80; DN100.



Pákové spojky

Provedení	hliník, galvanizovaná ocel, nerez
Typ	Laux, Perrot, Ferrari, Klaudia, Bauer, Anfor

Rozměry dostupné ze skladu: v závislosti na typu spojky.



Symetrické bajonetové spojky

Provedení	mosaz, hliník
Typ	Nor, Rotta, Gost, Sms

Rozměry dostupné ze skladu: v závislosti na typu spojky.




Potravinářské spojky

Provedení	nerez
Typ	DIN 11851, SMS

Rozměry dostupné ze skladu: DN25; DN38; DN51; DN63; DN76.

Spony a objímky pro montáž koncovek

Šroubovací objímky

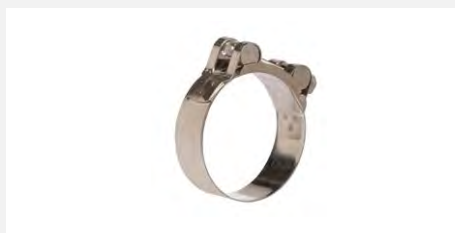

Provedení
galvanizovaná ocel, nerez

Rozměry dostupné ze skladu: 17-304 mm.

Skořepinové objímky



Provedení
hliník, mosaz, nerez

Rozměry dostupné ze skladu: DN13-DN200.

Pásy a sponky páskovacího systému BAND-IT



Provedení
nerez

Šířky dostupné ze skladu: ¼" – ¾".





Manometry

Provedení	mosaz, nerez
Přípojky	spodní, zadní, zadní pro panelovou montáž, s dělicí membránou
Rozsahy	0-1 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar 0-6 bar, 0-10 bar, jiné rozsahy až do 600 bar



Kulové ventily

Provedení	niklovaná mosaz, nerezová slitina
Těsnění	PTFE odolné vysokým teplotám
Přípojky	GW/GW, GW/GZ, GZ/GZ
Rozměry	1/4" - 4"



Motýlkové ventily

Provedení	litina, nerezová slitina, hliník
Těsnění	EPDM, NBR, FKM, VMQ
Přípojky	mezipřírubové, montáž šrouby, GW/GW, GW/GZ, GZ/GZ
Rozměry	DN10-DN300



Pojistné ventily

Provedení	mosaz, nerez
Přípojky	přímá, úhlová
Nastavení	0,2 bar do 6 bar



Zpětné ventily

Provedení	mosaz, nerezová slitina
Typy	přímé, šikmé
Přípojky	GW/GW
Rozměry	1/2" - 4"

Nabízíme také

Hydraulické elementy

- Hydraulické hadice a šroubení
- Ochrany a zabezpečení hadic
- Hydraulické rozdělovače
- Hydraulická čerpadla a přípojky
- Hydraulické ventily
- Hydraulické rychlospojky
- Další hydraulické komponenty

Průmyslové hadice

- Hadice pro vodu a vzduch
- Hadice pro páru
- Hadice pro potraviny
- Hadice pro chemikálie
- Hadice pro paliva a oleje
- Hadice pro abrazivní materiály
- Hadice pro beton a maltu

Ostatní sortiment

- Plnicí pistole
- Pneumatické komponenty
- Příslušenství pro vysokotlaké mytí
- Příslušenství pro nízkotlaké mytí

Kompletní nabídka Tubes International a kontakty na pobočky dostupné na našich internetových stránkách.