# PRYŽOVÉ HADICE PRO JACHTY A MOTOROVÉ LODĚ

Pryžové hadice pro jachty a motorové lodě byly navrženy pro elastické spojení instalací na plavidlech. Jsou používány pro transport pitné vody, paliv, chladících kapalin, mořské vody, splašků, spalin apod. Série BOAT uvedená v této brožuře je vyráběna v souladu s mezinárodními standarty (ISO 7840:04 A1 CE, SAE J 1527:04 USCG, ISO 13363:04, SAE J 2006:03, EN ISO 8099:02, ASTM C542/1999, atd.) a je certifikována významnými společnostmi jako jsou: DNV, Lloyd's Registered, NMMA a RINA. S ohledem na velmi širokou škálu pryžových hadic pro jachty a motorové lodě jsou v této brožuře uvedeny pouze nejoblíbenější typy.

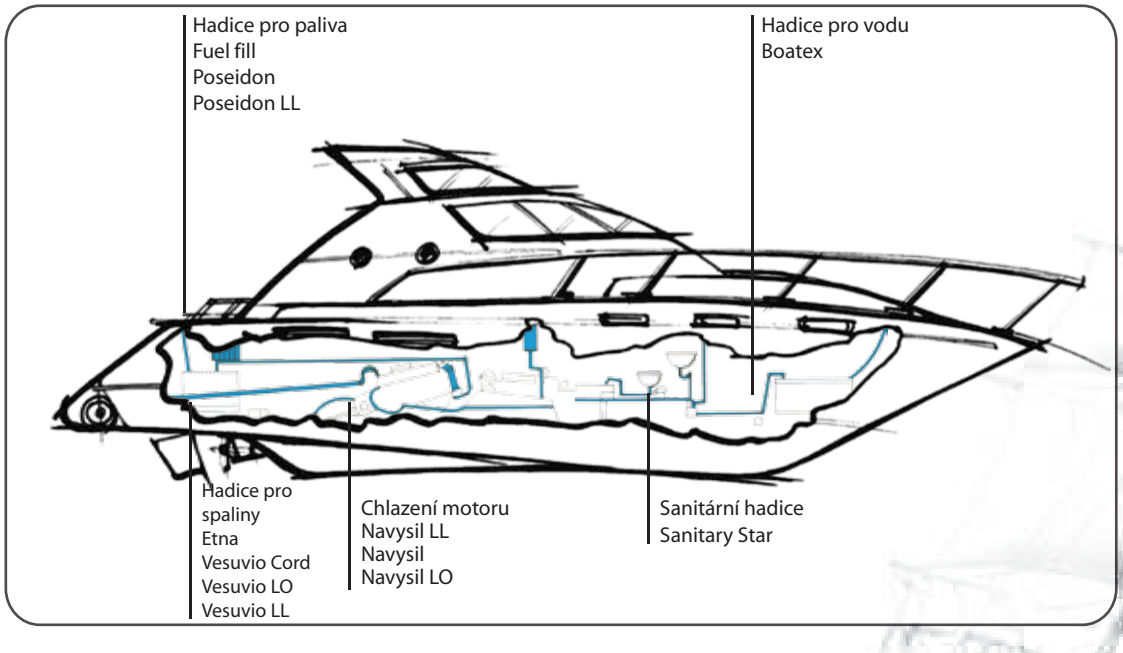

Poseidon LL

Tlako-sací, pryžová hadice pro transport paliva s obsahem aromatických látek do 50%. Samozhášivý obal, odolný oleji, otěru a atmosfrickým vlivům. Pracovní teplota od -30°C do + 100°C. Pracovní tlak 10 bar. Rozsah průmerů od 19mm do 63,5mm.
Splňuje požadavky mezinárodních standartů jako jsou: ISO 7840:04 A1 CE, SAE J 1527:04, USCG A1 R2

Boatex

Tlaková hadice pro transport vody v instalacích vody a chlazení motoru. Obal odolný atmosférickým vlivům. Pracovní teplota od -30°C do + 80°C. Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 16mm do 203mm.
Splňuje požadavky mezinárodních standartů jako: SAE J 2006 R1.

Poseidon

Tlaková hadie pro transport paliva s obsahem aromatických látek do 50%. Samozhášivý obal, odolný oleji a atmosférickým vlivům. Pracovní teplota od -30°C do + 100°C. Pracovní tlak 10 bar. Rozsah průměrů od 6 mm do 63,5mm.
Splňuje požadavky mezinárodních standartů jako jsou: ISO 7840:04 A1 CE, SAE J 1527:04, USCG A1 R1

Sanitary Star

Tlako-sací, pryžová hadice pro tankování a dopravu vody v sanitárních instalacích a pro elastické spojení sanitárních uzlů. Zcela bez zápachu.
Pracovní teplota od -30°C do + 100°C. Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 16mm do 51mm.
Splňuje mezinárodní standarty jako: EN ISO 8099:02

Vesuvio Cord

Tlaková hadice pro odvod spalin smíchaných s vodou. Obal těžce zápalný, odolný olejům, otěru a atmosférickým vlivům.
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický poruchový tlak 2,5 bar. Rozsah průměrů od 51mm do 400mm.
Splňuje mezinárodní standarty jako: ISO 13363:04 1A, SAE J 2006:03 R1.

Vesuvio LO

Tlako-sací, vrapovaná, pryžová hadice pro odvod spalin smíchaných s vodou. Vysoce elastická a lehká. Obal těžce zápalný, odolný oleji, otěru a atmosférickým vlivům.
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický poruchový tlak 2,5 bar. Rozsah průměrů od 110mm do 305mm.
Splňuje mezinárodní standarty jako: ISO 13363:04 2A, SAE J 2006:03 R2.

Navysil LL

Tlako-sací, silikonová hadice pro chladící systémy motorů (transport horké vody, smíchané s nemrznoucími kapalinami, horkého vzduchu). Těžce zápalný obal, odpovídající ASTM C 542/99.
Pracovní teplota od -50°C do +180°C (krátkodobě až do +200°C). Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 10mm do 102mm.

Etna

Tlako-sací, vrapovaná, úryžová hadice pro odvod spalin. Obal těžce zápalný a odolný atmosférickým vlivům. Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický poruchový tlak 5 bar. Rozsah průměrů od 32mm do 203mm.
Splňuje mezinárodní standarty jako: Nordic Boat Standard MC9 s homologací VTT a požadavky Lloyd's Register LR týkající se plavidel.

Vesuvio LL

Tlako-sací, pryžová hadice pro odvod spalin smíchaných s vodou. Vysoce elastická a lehká. Obal těžce zápalný, odolný oleji, otěru a atmosférickým vlivům.
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický poruchový tlak 2,5 bar. Rozsah průměrů od 20mm do 102mm.
Splňuje mezinárodní standarty jako: ISO 13363:04 2A, SAE J 2006:03 R2.

Navysil

Tlaková, silikonová hadice hadice pro chladící systémy motorů (transport horké vody, smíchané s nemrznoucími kapalinami, horkého vzduchu). Těžce zápalný obal, odpovídající ASTM C 542/99.
Pracovní teplota od -50°C do +180°C (krátkodobě do +200°C). Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 10mm do 102mm.

Navysil LO

Tlako-sací, vrapovaná, silikonová hadice pro chladící systémy motorů (transport horké vody, smíchané s nemrznoucími kapalinami, horkého vzduchu). Těžce zápalný obal, odpovídající ASTM C 542/99.
Pracovní teplota od -50°C do +180°C (krátkodobě do +200°C). Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 10mm do 102mm.

Fuel fill

Tlako-sací, pryžová hadice pro transport nafty s obsahem aromatických látek do 50%. Obal samozhášivý,odolný atmosférickým vlivům. Neobvyklé nízký průsak média (max. 5g/m2/den) potvrzená americkou organizací EPA (Enviromental Protection Agency).
Pracovní teplota od -20°C do + 80°C. Pracovní tlak 5 bar. Rozsah průměrů od 25mm do 51mm.
Splňuje mezinárodní standarty jako: SAE J 1527:04, USCG A1 R2, ISO 7840 A1.