TUBES International®

STOPflex®

FOR PRESSURE HOSES

POJISTNÝ SYSTÉM PRO TLAKOVÉ ROZVODY

POJISTNÝ SYSTÉM PRO HADICE UKONČENÉ METRICKÝMI KONCOVKAMI (DLE DIN 2353)

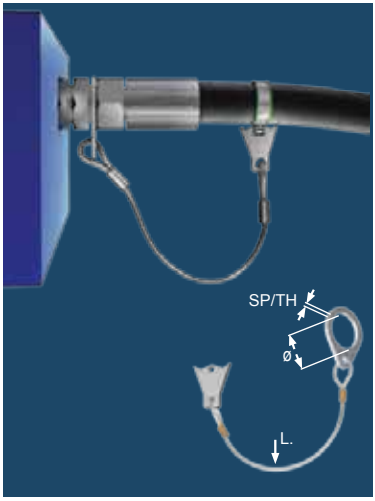

Index	Ø	SP/TH mm	L mm	Max. pracovní tlak [bar]
OP-SF/DIN-14	14,5	2	300	450
OP-SF/DIN-17	17	2	300	445
OP-SF/DIN-18	18,5	2	300	420
OP-SF/DIN-20	20,5	2	300	420
OP-SF/DIN-22	22,5	2	300	420
OP-SF/DIN-24	24,5	2	300	420
OP-SF/DIN-26	26,5	2	300	420
OP-SF/DIN-30	30,5	3	450	420
OP-SF/DIN-34	34	3	450	420
OP-SF/DIN-36	36,5	3	450	420
OP-SF/DIN-42	42,5	3	450	420
OP-SF/DIN-45	45,5	3	450	420
OP-SF/DIN-49	49	3	450	420
OP-SF/DIN-52	52,5	3	450	385
OP-SF/DIN-60	60	3	450	350

POJISTNÝ SYSTÉM PRO HADICE UKONČENÉ PŘÍRUBOVÝMI KONCOVKAMI SAE 3000 A SAE 6000 DLE SAE J518

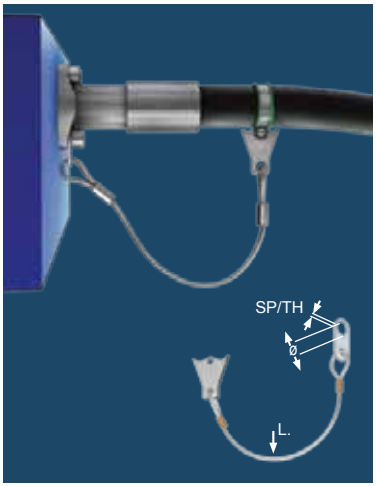

Index	Ø	SP/TH mm	L mm	Max. pracovní tlak [bar]
OP-SF/SAE-08	8,5	2	300	415
OP-SF/SAE-10/300*	10,5	2	300	420
OP-SF/SAE-10	10,5	2	450	420
OP-SF/SAE-12	12,5	2	450	420
OP-SF/SAE-14	14,5	2	450	420
OP-SF/SAE-16	16,5	2	450	420
OP-SF/SAE-20	20,5	2	450	350
OP-SF/SAE-25	25	3	550	350
OP-SF/SAE-32	32	3	550	210

* Doporučeno pro přírubové koncovky SAE 3000 na hadici 3/4"

POJISTNÝ SYSTÉM PRO TLAKOVÉ HADICE S RŮZNÝMI TYPY KONCOVEK

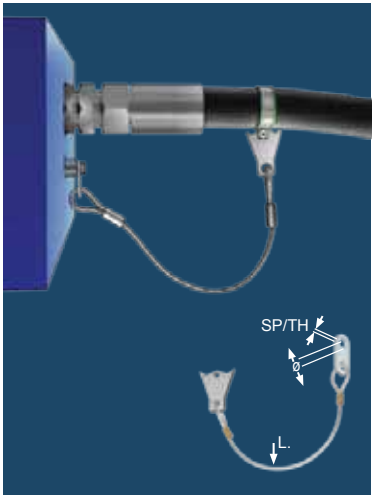

Index	Ø	SP/TH mm	L mm	Max. pracovní tlak [bar]
OP-SF/V	13	4	450	420

SPONY NA HADICE

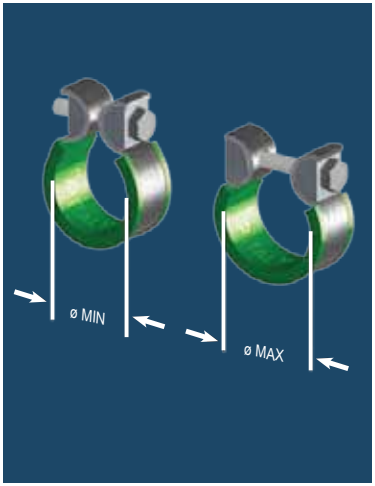

Index	Ø MIN [mm]	Ø MAX [mm]
OP-SF/0-11/11,5N	11	11,5
OP-SF/0-12/12,5N	12	12,5
OP-SF/0-13/13,5N	13	13,5
OP-SF/0-14/15N	14	15
OP-SF/0-16/17N	16	17
OP-SF/0-17/18N	17	18
OP-SF/0-18/19N	18	19
OP-SF/0-20/21N	20	21
OP-SF/0-21/22N	21	22
OP-SF/0-22/23N	22	23
OP-SF/0-24/25N	24	25
OP-SF/0-25/26N	25	26
OP-SF/0-26/27N	26	27
OP-SF/0-27/28N	27	28
OP-SF/0-28/29N	28	29
OP-SF/0-30/31N	30	31
OP-SF/0-32/33N	32	33
OP-SF/0-34/35N	34	35
OP-SF/0-36/37N	36	37
OP-SF/0-38/39N	38	39
OP-SF/0-39/40N	39	40
OP-SF/0-40/41N	40	41
OP-SF/0-42/43N	42	43
OP-SF/0-43/44N	43	44
OP-SF/0-44/45N	44	45
OP-SF/0-45/47N	45	47
OP-SF/0-48/50N	48	50
OP-SF/0-51/53N	51	53
OP-SF/0-53/54N	53	54
OP-SF/0-54/56N	54	56
OP-SF/0-57/59N	57	59
OP-SF/0-60/62N	60	62
OP-SF/0-63/65N	63	65
OP-SF/0-66/68N	66	68
OP-SF/0-69/71N	69	71
OP-SF/0-72/74N	72	74
OP-SF/0-75/77N	75	77
OP-SF/0-78/80N	78	80
OP-SF/0-81/83N	81	83
OP-SF/0-84/86N	84	86
OP-SF/0-87/89N	87	89
OP-SF/0-90/92N	90	92
OP-SF/0-93/95N	93	95

Rozměry Ø MIN a Ø MAX je nutné považovat za orientační.
Mohou se mírně změnit po dotažení spony.

ZARUKA BEZPEČNOSTI

Systém STOPFLEX® zaručuje bezpečnost práce, ochranu obsluhy a komponent zařízení. V případě vytržení hadice z koncovky dojde k úniku média pod tlakem. Systém STOPFLEX® spojuje hadici se zařízením nebo spojkou pomocí ocelového lanka. Tím zamezí nekontrolovanému pohybu vytržené hadice. Bez pojistného systému může dojít po udeření vytrženou hadicí ke zranění obsluhy nebo poškození zařízení.

PROVĚŘENÁ OCHRANA

V případě vytržení hadice z koncovky, systém STOPFLEX® zajistí zadržení hadice a eliminuje vznik efektu „biče". Systém byl testován na hadici, pracující pod maximálním pracovním tlakem, udaným dle následujících norem:

EN 853-98 EN 854-98
EN 855-98 EN 856-98 SAE J517

V souladu s tímto nelze zaručit správnou funkčnost systému STOPFLEX® v případě překročení limitů tlaku dle výše uvedených norem.

POUŽITÍ

Komponenty systému STOPFLEX® lze použít na všechny typy hadic. Objímka s pryžovou vložkou zajišťuje stabilní uchycení bez závislosti na změnách pracovního tlaku. Systém lze použít na hadice, ukončené různými koncovkami (metrické, palcové, přírubové atd.)

Stopflex® je chráněnou obchodní značkou firmy OP Srl.